

Liune



LIUNE®
SIMPLIFY YOUR DOORS

DEN MODERNA INNERDÖRREN

DÖRRMODELLER



s. 4

**VARFÖR
LIUNE?**

s. 8

**LIUNE
ELEMENT**

s. 14

**LIUNE
DÖRR**

s. 85

**LIUNE
INSTALLATION**

BOSTÄDER | KONTOR | OFFENTLIGA UTRYMMEN

DESIGN OCH FUNKTIONALITET I VARDAGEN

LIUNE
NORDIC
DESIGN

Liune-skjutdörren är skapad för att stödja vårt vardagsliv. Liune innovationen föddes för över ett årtionde sedan som ett resultat av en framstående arkitekts vision och Aulis Lundell Oy:s expertis inom lättbyggnadsteknik. Liune har utvecklats för professionellt byggande enligt inomhusbyggstandarderna och fungerar med alla vanliga väggdjup. Liune löste problemet med brist på utrymme.

Framtiden kräver klimatneutralt byggande och Liunes miljövarudeklaration (EPD) hjälper designers att hantera helheten redan under bygglovsfasen. Liunes prefabricerade skjutdörrar har utvecklats för att underlätta byggandet och förkorta byggtiden. Från början har Liunes strikta kriterier inkluderat hög kvalitet, utöver snabb och enkel montering.

En väsentlig del av Liunes kvalitet är skandinavisk design. Liunes sortiment har kompletterats med slagdörrar, vilket innebär att alla innerdörrar kan följa en enhetlig och elegant stil. Dessutom har vi återigen förnyat vår dörrserie, som du kan bekanta dig med via våra broschyrer och vår webbplats. Vi vill visa dig nya inredningstrender och rumslösningar i våra nya showrooms i Helsingfors.

Jag önskar dig härliga inredningsstunder!




Leena Lundell
Styrelseordförande






DÖRRFÄRGER KAN
VÄLJAS UR
TIKKURILAS
FÄRGUTBUD



FINNS
TILLGÄNGLIG SOM
UTANPÅLIGGANDE
SKJUTDÖRR



LIUNE INNERDÖRRAR
FINNS ÄVEN ATT FÅ
SOM SLAGDÖRRAR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VARFÖR LIUNE	4
VÄLJ LIUNE	5
LIUNE MÅTT	7
LIUNE ELEMENT	8

MASSIVDÖRRAR 14

D1 HOPE	15
D2 STRENGTH	16
D3 MAGIC	18
D6 MOUNTAIN	20
D13 WAVE	22
D16 DESIGN	24
D17 EFFECT	26
D19 DOOR40	28
D27 CLT	30

DÖRRAR FÖR VÅTUTRYMMEN 32

D5 THEME	33
D11 HEAT	34

DÖRRAR MED SPEGEL OCH GLAS 36

D4 CLASSIC	37
D7 LIGHT	38
D8 STAR	40
D9 TIME	42
D10 REFLECT	44
D23 STRIPE	46
D24 CITY	48
D25 JOY	50
D26 SMILE	52

DÖRRAR MED SPECIALFUNKTIONER ... 54

D18 CALM	55
D22 SAFE	56
D30 FIRE	58

UTANPÅLIGGANDE SKJUTDÖRRAR 60

D15 BASIC SURFACE	61
D15 SURFACE DECORATION	63

KONST OCH PRINT DÖRRAR 64

D14 MY LIUNE	66
D20 ART	68

SVART DÖRRHELKET ... 70

D21 BLACK MDF	71
D21 BLACK GLASS	73

TEKNISKA EGENSKAPER	74
LIUNE TÄCKKARMAR	75
LIUNE DRAGHANDTAG	76
LIUNE LÅS	78
LIUNE HANDTAG- OCH LÅSKOMBINATION	80
LIUNE TILLBEHÖR	82
LIUNE EGENSKAPER	83
LIUNE LEVERANS	84
LIUNE INSTALLATION	85
LIUNE BESTÄLLNING	86

VARFÖR LIUNE

VARFÖR VÄLJA LIUNE DOOR?

Liune är en innerdörrsystem där dörrbladet skjuts in i väggen. Produktserien tillverkas i Finland av högkvalitativa byggmaterial klassificerade för inomhusluft, och de installationsfärdiga elementen tillverkas av CE-märkta stålprofiler. Fördelarna med denna lösning inkluderar bättre ljudisolering, snabb installation och leverans, bra ergonomi vid montering och exakta mått. Liunes dörr är också en synlig del av inredningen varmed den, förutom att den skapar mer utrymme, adderar lyxig design till din vardag.



Liune frigör passagerna i entrén och korridorer samt skapar mer användbara kvadratmeter i alla rum, från badrum till sovrum.

LIUNE ÅTERBETALAR SIG SJÄLV genom att utnyttja dyra kvadratmeter fullt ut. Med en Liune-dörr får du tre ytterligare kvadratmeter jämfört med en traditionell dörr med gångjärn.

DET INSTALLATIONSFÄRDIGA elementet är designskyddat och garanterat att vara lätt och snabbt att installera.

NORDISK TILLVERKNING; snabba och pålitliga leveranser.

FULLT TILLGÄNGLIGA passager, inga trösklar.

LJUDISOLERING; stäng dörren och njut av lugnet.

ANSVAR; Liunes hela produktlinje har EPD -beräkningar.

DESIGN; tidlöst eller modernt till ditt hem.

VÄLJ LIUNE

HUR VÄLJER DU LIUNE?

1. DÖRRMODELLER s. 14-73

Välj din dörr efter objektets arkitektur och inredning.

2. ELEMENT s. 8-13

Välj dörrelementet baserat på dina önskemål eller tillgänglighetsbestämmelserna för dörröppningars bredd samt efter vägg tjockleken. Elementet finns i fem olika stomtjocklekar och dörröppningsbredder från 610 till 2234 mm.

3. KARMAR s. 75

Du kan välja standardkarmar eller specialkarmar från det breda sortimentet.

4. DRAGHANDTAG OCH LÅSMODELLER s. 76-81

Lås och handtag kan vara försänkta eller utanpåliggande.

5. TILLBEHÖR s. 82

Välj olika tillbehör efter behov.

6. BESTÄLLA s. 86

Dörrvalstabell för förberedelse av beställningen för en lyckad rumslösning.

EXEMPEL ENKELDÖRR

Dörr LI08 x 2100	Dörrstorlek 831 x 2060 mm
Enkeldörr element LI08 x 2100	Elementstorlek 1735 x 2130 mm

EXEMPEL PARDÖRR

Dörr 2 x LI08 x 2100	Dörr storlek 831 x 2060 mm
Pardörr element LI016 x 2100	Element storlek 3338 x 2130 mm

Mer om Liones mått på s. 7



LIUNE MÅTT

Elementet väljs utifrån den önskade fria dörröppningen och utrymmets användningsbehov. Kombinera din valda dörr med det element som passar dina behov. Elementen finns i fem olika stomdjup: 66, 70, 75, 95 och 120 mm.

De tillgängliga elementen är enkeldörrselement, pardörrselement, hörnelement, renoveringselement, automatischelement, ljudisoleringsselement och bastuelement.



LIUNE DÖRR & ELEMENT



PARDÖRR & ELEMENT

Dörr storlek	Dörr öppning**	Element bredd x höjd	Installationsöppning bredd x höjd*	Dörr bredd x höjd
ENKELDÖRR				
LI06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631 2060
LI07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
LI08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
LI09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
LI010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
LI012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
PARDÖRR				
LI08	834	1738 / 2130	1758 / 2170	431+431 2060
LI010	1034	2138 / 2130	2158 / 2170	531+531 2060
LI012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
LI014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
LI016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
LI018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
LI020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

DÖRRÖPPNING

Dörröppningens bredd förblir densamma även om elementets, dörrbladets och karmens höjd är 2300-2600 mm.

*) Höjden beaktar en 40 mm installationsmån för golvmaterial.

**) Dörröppningens bredd med en infälld handtag då dörren skjuts helt in i väggen, dvs. in i Liune -fickan.

Om dörren väljs med ett externt handtag, minskar dörröppningens bredd med 100 mm.

ENKELDÖRR ELEMENT

Elementen levereras färdigsvetsade i två delar. Elementet monteras ihop med rullskenan på arbetsplatsen. Dörrblad och täckkarmar installeras när väggen är ytbehandlad.




LIUNE ELEMENT
mdf dörr




ELEMENT FÖR VÅTUTRYMMEN
mdf dörr
våtutrymmen



ELEMENT FÖR GLASDÖRRAR
glasdörr
våtutrymmen

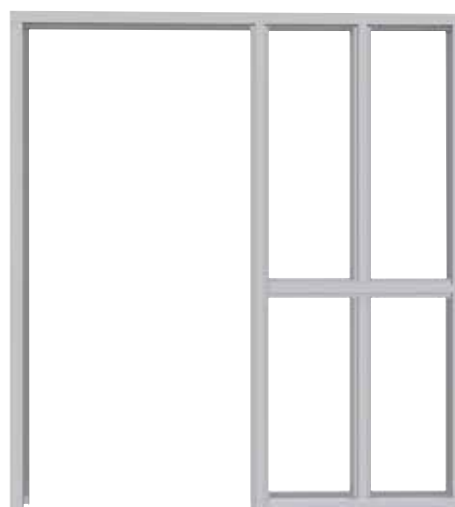

MATERIAL	SVETSAT STÅLELEMENT OCH RULLSKENA I ALUMINIUM		
DÖRR	ELEMENT	MDF DÖRR	GLASDÖRR
	66	25-32 mm	8 mm
	70	25-32 mm	8 mm
	75	25-32-40 mm	8 mm
	95	25-32-40 mm	8 mm
	120	25-32-40 mm	8 mm
EGENSKAPER	UTRYMME FÖR ELDRAGNINGAR 95 OCH 120		



Element storlek	Element bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI06	1335 X 2130				
LI07	1535 X 2130	1535 X 2380			
LI08	1735 X 2130	1735 X 2380	1735 X 2480	1735 X 2580	1735 X 2680
LI09	1935 X 2130	1935 X 2380	1935 X 2480	1935 X 2580	1935 X 2680
LI010	2135 X 2130	2135 X 2380	2135 X 2480	2135 X 2580	2135 X 2680
LI011	2335 X 2130	2335 X 2380	2335 X 2480	2335 X 2580	2335 X 2680
LI012	2535 X 2130	2535 X 2380	2535 X 2480	2535 X 2580	2535 X 2680

PARDÖRR ELEMENT

Elementen levereras färdigsvetsade i två delar. Elementet monteras ihop med rullskenan på arbetsplatsen. Dörrblad och täckkarmar installeras när väggen är ytbehandlad.




LIUNE ELEMENT
mdf dörr




ELEMENT FÖR VÅTUTRYMMEN
mdf dörr
våtutrymmen



ELEMENT FÖR GLASDÖRRAR
glasdörr
våtutrymmen

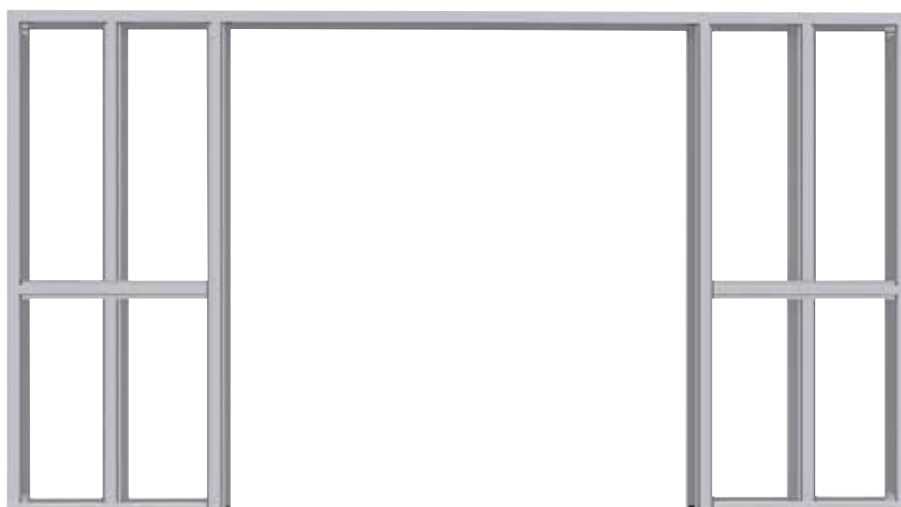

MATERIAL	SVETSAT STÅLELEMENT OCH RULLSKENA I ALUMINIUM		
DÖRR	ELEMENT	MDF DÖRR	GLASDÖRR
	66	25-32 mm	8 mm
	70	25-32 mm	8 mm
	75	25-32-40 mm	8 mm
	95	25-32-40 mm	8 mm
	120	25-32-40 mm	8 mm
EGENSKAPER	UTRYMME FÖR ELDRAGNINGAR 95 OCH 120		



Element storlek	Element bredd x höjd					Dörr storlek
	2100	2300	2400	2500	2600	
LI08	1738 X 2130					2 X LI04
LI010	2138 X 2130					2 X LI05
LI012	2538 X 2130					2 X LI06
LI014	2938 X 2130	2938 X 2380				2 X LI07
LI016	3338 X 2130	3338 X 2380	3338 X 2480	3338 X 2580	3338 X 2680	2 X LI08
LI018	3738 X 2130	3738 X 2380	3738 X 2480	3738 X 2580	3738 X 2680	2 X LI09
LI020	4138 X 2130	4138 X 2380	4138 X 2480	4138 X 2580	4138 X 2680	2 X LI010

HÖRNDÖRR

ELEMENT

Elementen levereras färdigsvetsade i tre delar. Elementet monteras ihop med rullskenan på arbetsplatsen. Dörrblad och täckkarmar installeras när väggen är ytbehandlad.



HÖRNDÖRRELEMENT
mdf dörr



HÖRNDÖRRELEMENT FÖR VÅTUTRYMMEN
mdf dörr
våtutrymmen



HÖRNDÖRRELEMENT FÖR GLASDÖRRAR
glasdörr
våtutrymmen



MATERIAL	SVETSAT STÅLELEMENT OCH RULLSKENA I ALUMINIUM		
DÖRR	ELEMENT	MDF DÖRR	GLASDÖRR
	75	40 mm	8 mm
	95	40 mm	8 mm
EGENSKAPER	UTRYMME FÖR ELDRAGNINGAR 95		

75*
95

Element storlek	Element bredd x höjd					Dörr storlek
	2100	2300	2400	2500	2600	
LI014	1520 X 1480 X 2130	1520 X 1480 X 2380				2 X LI07
LI016	1720 X 1680 X 2130	1720 X 1680 X 2380	1720 X 1680 X 2480	1720 X 1680 X 2580	1720 X 1680 X 2680	2 X LI08
LI018	1920 X 1880 X 2130	1920 X 1880 X 2380	1920 X 1880 X 2480	1920 X 1880 X 2580	1920 X 1880 X 2680	2 X LI09
LI020	2120 X 2080 X 2130	2120 X 2080 X 2380	2120 X 2080 X 2480	2120 X 2080 X 2580	2120 X 2080 X 2680	2 X LI010

* Dörröppningen -20 mm för 75 mm elementen. För t.ex. LI0 14 x 21 är öppningsmått 1500 x 1480 x 2130.

RENOVERING ELEMENT

Element utan motkarmstolpe för att maximera installationssutrymmet.
Elementet levereras färdigsvetsad i två delar som monteras ihop med rullskenan på arbetsplatsen.
Dörrblad och täckkarmar installeras när väggen är ytbehandlad.



LIUNE ELEMENT
mdf dörr




ELEMENT FÖR VÅTUTRYMMEN
mdf dörr
våtutrymmen



ELEMENT FÖR GLASDÖRRAR
glasdörr
våtutrymmen



MATERIAL	SVETSAT STÅLELEMENT OCH RULLSKENA I ALUMINIUM		
DÖRR	ELEMENT	MDF DÖRR	GLASDÖRR
	66	25-32 mm	8 mm
	70	25-32 mm	8 mm
	75	25-32-40 mm	8 mm
	95	25-32-40 mm	8 mm
	120	25-32-40 mm	8 mm
EGENSKAPER	UTRYMME FÖR ELDRAGNINGAR 95 OCH 120		



Element storlek	Element bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI06	1280 X 2130				
LI07	1480 X 2130	1480 X 2380			
LI08	1680 X 2130	1680 X 2380	1680 X 2480	1680 X 2580	1680 X 2680
LI09	1880 X 2130	1880 X 2380	1880 X 2480	1880 X 2580	1880 X 2680
LI010	2080 X 2130	2080 X 2380	2080 X 2480	2080 X 2580	2080 X 2680
LI011	2280 X 2130	2280 X 2380	2280 X 2480	2280 X 2580	2280 X 2680
LI012	2480 X 2130	2480 X 2380	2480 X 2480	2480 X 2580	2480 X 2680

AUTOMATION ELEMENT


Elementet levereras färdigsvetsad i en del. Skenor, dörr och dörrkarm installeras på arbetsplatsen.
Alla delar till skjutdörrsmekanismen är redan monterade på skenor.
Automationen kopplas in i samband överiga elarbeten.



LIUNE ELEMENT
mdf dörr



ELEMENT FÖR GLASDÖRRAR
glasdörr
våtutrymmen

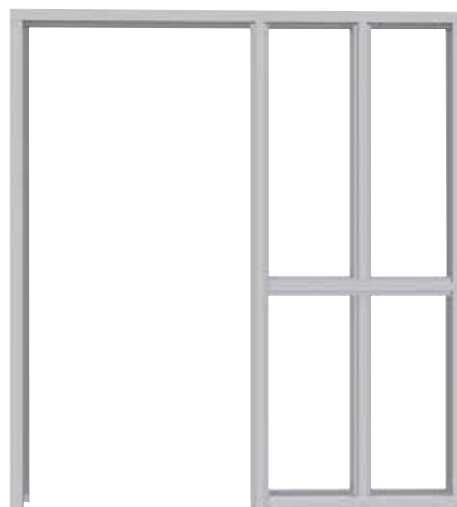

MATERIAL	SVETSAT STÅLELEMENT OCH RULLSKENA I ALUMINIUM		
DÖRR	ELEMENT	MDF DÖRR	GLASDÖRR
	95	25-32-40 mm	8 mm
EGENSKAPER	UTRYMME FÖR ELDRAGNINGAR		

95



Element storlek	Element bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI06					
LI07					
LI08	1735 X 2140	1735 x 2390			
LI09	1935 X 2140	1935 x 2390			
LI010	2135 X 2140	2135 x 2390			
LI011	2335 X 2140	2335 x 2390			
LI012	2535 X 2140	2535 x 2390			

BASTU ELEMENT

Elementen levereras färdigsvetsade i två delar. Elementet monteras ihop med rullskenan på arbetsplatsen. Dörrblad och täckkarmar installeras när väggytorna är färdiga.



MATERIAL	SVETSAT STÅLELEMENT OCH RULLSKENA I ALUMINIUM		
DÖRR	ELEMENT	MDF DÖRR	GLAS DÖRR
	95	32 mm	8 mm
	120	32 mm	8 mm
EGENSKAPER	FUKTTESTAD		



Element storlek	Element bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI06					
LI07					
LI08	1735 X 2130				
LI09	1935 X 2130				
LI010	2135 X 2130				
LI011	2335 X 2130				
LI012	2535 X 2130				



Massivdörrar

Dörrar med
infällda handtag
glider helt in
i väggen.






D1 HOPE

I moderna och stilrena utrymmen är dörrarna naturligt ur vägen – inne i väggen. Hope är en 40 mm tjock massivdörr och standardfärgen är vit. På separat beställning kan färgnyanser på dörrarna väljas fritt enligt inredningsplanerna.



MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	40 mm
YTA	MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 28 dB
EGENSKAPER	VÅL LJUDISOLERANDE



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
 Pardörr element
 Hörndörr element
 Renovering element
 Automation element


D2 STRENGTH

D2 STRENGTH

LiuneD2 laminat är ett reptåligt alternativ för utrymmen som ska tåla slitage. Vårdhem och offentliga utrymmen är utmärkta platser för Strength. I en enkel och vit färgton passar Strength med alla typer av inredningslösningar. Liunes rumslösningar skapar harmoniska och enhetliga utrymmen.



MATERIAL	SPÅNSKIVA
TJOCKLEK	27 ELLER 40 mm
YTA	LAMINAT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	REPTÅLIG



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
 Pardörr element
 Hörndörr element
 Renovering element
 Automation element

D3 MAGIC




D3 MAGIC

Tystnad som standard. Liunes mest populära dörrmodell har hämtat inspiration från tillgänglig design, strömlinjeform och tydlighet. Den väl ljudisolerande MAGIC-massivdörrslösningen ger trivsel till varje hem.



MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	25 mm
YTA	MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	MEST POPULÄRA MODELLEN



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element



D6 MOUNTAIN




D6 MOUNTAIN

Stilren och säker. Träytan skapar en varm känsla i rummet. Vita karmar eller alternativt fanérkarmar kommer som standard.



MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	27 och 40 mm
YTA	FANER
FÄRG	EK – BJÖRK – NÖT – TALL
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	FANÉRKARMAR

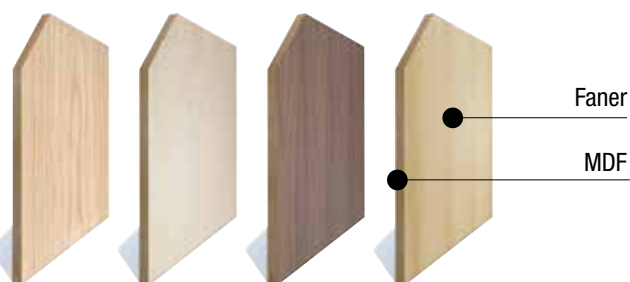

Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element

D13 WAVE

D13 WAVE

Vild och fri. Liunes Limited Edition är en varierande kollektion där våra snickare tillverkar alla produkter på beställning. Dörrmodellerna är unika individer, och ingen dörr är helt lik den andra. Materialen är fritt valda, till exempel kombinerades trä och glas i denna spadörr.



MATERIAL	ENLIGT BESTÄLLNING
TJOCKLEK	8-40 mm
YTA	ENLIGT INREDNINGSDSIGN
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	EFTER VALDA MATERIAL
EGENSKAPER	SKRÄDDARSYDD UNIK DÖRR



Print
glas/mdf



Kombination av
glas och dörr



Vi tillverkar
unika D13 Limited
Edition dörrar på
beställning.

Dörr storlek	Dörr bredd x höjd / dörrhöjder efter valda material				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element

Pardörr element

Hörndörr element

Renovering element

Automation element

D16 DESIGN




D16 DESIGN

Trendig och fräsch. Standardhöjderna för de höga Design-dörrarna är 2 300, 2 400, 2 500 och 2 600 mm. Dörren är färgad i en fräsch vit färg, såsom MAGIC D3. Karmarna till Design-matchar dörrens färgton. Höga dörrar finns också som standard i flera andra modeller. Dörrhöjder kan du hitta i tabellerna för varje dörrmodell.



MATERIAL	EFTER VALD DÖRR
TJOCKLEK	25, 40 mm
YTA	EFTER VALD DÖRR
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	EFTER VALD DÖRR
EGENSKAPER	FINNS ATT FÅ I ALLA DÖRRMODELLER FÖRUTOM BASTUDÖRREN



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd			
	2300	2400	2500	2600
LI04				
LI05				
LI06				
LI07	731 X 2310			
LI08	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element

Pardörr element

Hörndörr element

Renovering element

Automation element


D17 EFFECT

D17 EFFECT

När du behöver en slitstark och kostnadseffektiv dörr är Effect -dörren lösningen. Liune D17 Effect är en hållbar dörr vars yta är av melamin och kärnan av spånskiva.



MATERIAL	SPÅNSKIVA / MELAMIN
TJOCKLEK	25 mm
YTA	MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	KRISTALLYTA VIT



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element

D19 DOOR40




D19 DÖÖR40

Liunes DÖÖR40-kollektion, vars lätta design ger kostnadseffektivitet. Det högkvalitativa stålelementet tillsammans med dörr och karm säkerställer funktionaliteten i varje utrymme. Med det infällda Liune -handtaget glider hela dörrbladet in i väggen.



MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	32 mm
YTA	MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	SPECIAL DÖRR ELD19



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06					
LI07	731 X 2060				
LI08	831 X 2060				
LI09	931 X 2060				
LI010	1031 X 2060				
LI011	1131 X 2060				
LI012	1231 X 2060				

ELEMENTALTERNATIV
Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element

D27 CLT



D27 CLT

CLT-dörren är en vacker trädörr tillverkad av korslimmat, massivt trä. Den tål slitage och passar i de flesta rummen. Materialets naturliga egenskaper gör det inte bara hållbart utan också ett hälsosamt alternativ som förbättrar inomhusluftens kvalitet. CLT-dörren andas och främjar en hälsosam boendemiljö. CLT tillverkat av gran har antibakteriella egenskaper, vilket ger ytterligare fördelar, särskilt inomhus.



MATERIAL	CLT GRAN
TJOCKLEK	27 och 42 mm
YTA	OBEHANDLAD TRÄYTA
FÄRG	KAN LASYRFÄRGAS
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	SPECIAL DÖRR ELD27



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06					
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310			
LI09	931 X 2060	931 X 2310			
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310			
LI011	1131 X 2060				
LI012	1231 X 2060				


ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element

Liunes dörrmaterial är
noga utvalda efter
användningsbehovet.



Dörrar för våtut- rymmen och bastu

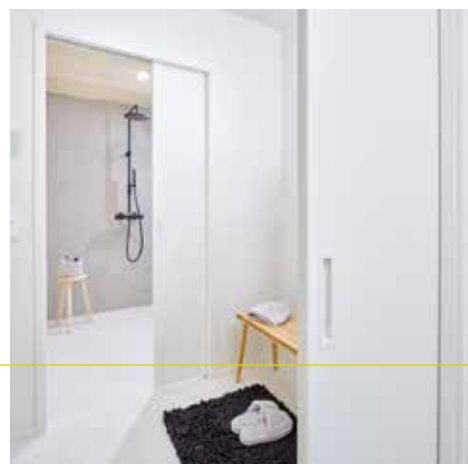




D5 THEME

Liunes D5 THEME passar för fuktiga utrymmen. Du kan placera tvättmaskin och skåp på båda sidor om Liunes dörröppning, då dörren inte svänger in i rummet. I situationer där dörren kan utsättas för direkt vattenbelastning, t.ex. när dörren är för nära duschen, används enbart Liunes glasdörrmodeller. THEME-dörrsystemets karmar är också fuktresistenta.



MATERIAL	FUKTTÅLIG MDF
TJOCKLEK	25 mm
YTA	TÅL VATTENSTÅNK MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	FUKTTÅLIG



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV
Våtrumselement



D11 HEAT

D11 HEAT

Glöm trängsel och väntan! Förenkla bastubadandet med Liune. HEAT frigör hela badrummet och hjälper till med möblering redan i planeringsstadiet. Förutom Liunes standardbastudörr finns nu även ett dörrelement med fönsteröppning. Bastudörrens element är en tät enhet där hanteringen av vatten och fukt har beaktats.




MATERIAL	GLAS / TRÄ	
TJOCKLEK	8, 32 mm	
YTA	EFTER VALD DÖRR	
FÄRG	MDF GLAS	FINNS I OLIKA FÄRGTONER KLAR, OPAL, GRÅ OPAL, MÖRKGRÅ
LJUDISOLERING	-	
EGENSKAPER	SPECIALELEMENT - FUKTEKNISK FUNKTIONALITET HAR BEAKTATS	



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd 2100
LI07	831 X 1960
LI08	931 X 1960
LI09	1031 X 1960
LI010	1131 X 1960
LI011	1231 X 1960
LI012	1331 X 1960

ELEMENTALTERNATIV

Bastu element





Dörrar med spegel och glas



Liune är säker
att använda.





D4 CLASSIC

Traditionell känsla eller en modern touch? Liunes profilerade spegeldörr finns i tre olika variationer. I samtliga alternativ finns Liunes standardhandtag. Den vita färgen ger en ren och pålitlig atmosfär som passar ihop med alla slags inredningsstilar.



KLASSIKERN




STYLE



HERRGÅRD

MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	25 mm
YTA	MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	FRÄSNING ÄVEN ENLIGT ÖNSKADE MÅTT



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element


D7 LIGHT

D7 LIGHT

Ljus, värme och enkelhet är grundstenar för en trivsamt hemmiljö och vardagsliv. Ett hem som formas av funktionalitet och vackra detaljer är en förtrollande helhet som ger ljus åt vardagen. Beroende på dörrbredden har dörren antingen 6 eller 12 ljusöppningar.



MATERIAL	MDF / 6 mm LAMINERAT SÄKERHETSGLAS	
TJOCKLEK	25 mm	
YTA	MÅLAD HALVMATT	
FÄRG	MDF GLAS	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010 KLAR – OPAL
LJUDISOLERING	Rw 23 dB	
EGENSKAPER	LI06-LI07 EN RAD MED SEX ÖPPNINGAR LI08-LI012 TVÅ RADER MED SEX ÖPPNINGAR	

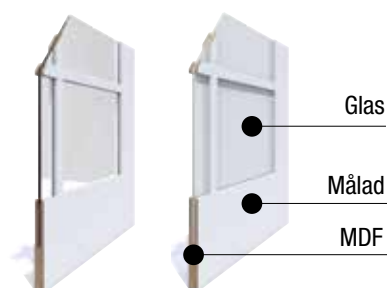

Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06	631 x 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310			
LI09	931 X 2060	931 X 2310			
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310			
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310			
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310			

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element

D8 STAR




D8 STAR

STAR är en vacker och anpassningsbar dörr. Opalglasrutorna, som kunden själv kan arrangera, omges av en elegant ram i vitt. Med den medföljande listpaketet kan du skapa mellan två till fyra speglar på dörren.



MATERIAL		MDF / 6 mm
TJOCKLEK		32 mm
YTA		BELAGD
FÄRG	MDF	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
	GLAS	SVART NCS S9000-N / RAL 9005
LJUDISOLERING		OPAL
EGENSKAPER		Rw 23 dB
		1-4 SPEGLAR

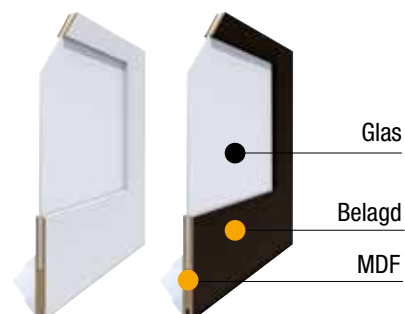

Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06					
LI07	731 X 2060				
LI08	831 X 2060				
LI09	931 X 2060				
LI010	1031 X 2060				
LI011					
LI012					


ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
 Pardörr element
 Renovering element
 Automation element


D9 TIME

D9 TIME

Strömlinjeformat och tydligt. Integrerade skjutdörrar ger en lugn atmosfär i hemmet. Med det infällda handtaget glider glasdörrarna in i och låser sig helt inuti väggramen. Vi rekommenderar en mjukstängare för dämpning när dörren stängs. Som specialbeställning kan härdat laminatglas ordnas, till exempel för förskolor; som standard är Liunes dörr tillverkad av härdat säkerhetsglas.

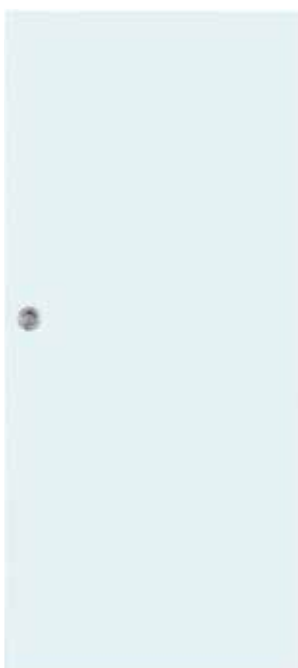

MATERIAL	HÄRDAT SÄKERHETSGLAS
TJOCKLEK	8 mm
YTA	GLAS
FÄRG	KLAR – OPAL – GRÅ OPAL – MÖRKGRÅ – SVART
LJUDISOLERING	Rw 17 dB
EGENSKAPER	STORT URVAL AV DRAGHANDTAG

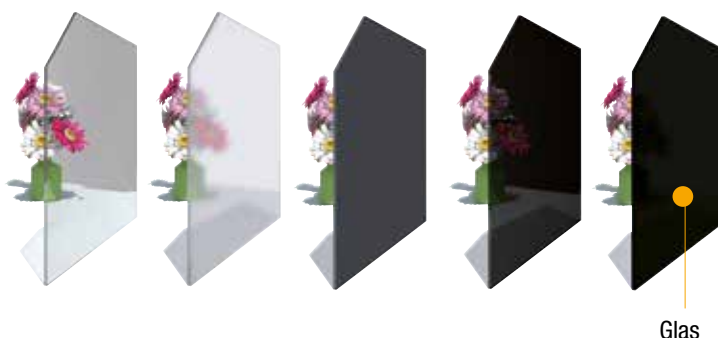

Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310			
LI09	931 X 2060	931 X 2310			
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310			
LI011	1131 X 2060				
LI012	1231 X 2060				

ELEMENTALTERNATIV


Enkeldörr element
Pardörr element
Hörndörr element
Renovering element
Automation element

D10 REFLECT




D10 REFLECT

Liune för in stil, underlättar utrymmesutnyttjandet och ökar rymden i ditt hem.
Denna dörr, som är försedd med speglar ger en känsla av ett ännu större utrymme.
Spegeln finns på båda sidor om dörrbladet.

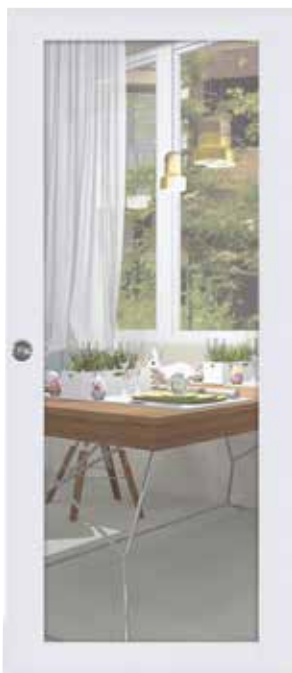

MATERIAL	MDF / 3+3 mm SPEGEL
TJOCKLEK	40 mm
YTA	MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 22 dB
EGENSKAPER	SPEGEL PÅ BÅDA SIDOR OM DÖRRBLADET



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310			
LI09	931 X 2060	931 X 2310			
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310			
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310			
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310			

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Hörndörr element
Renovering element
Automation element



D23 STRIPE




D23 STRIPE

Stripe är en elegant blickfångare, en slät målad dörr med en stilren fräst design.

Tillsammans med Liune Door och Liune Special modellernas slagdörrar skapar kan man skapa en dynamisk kontinuitet i tid och rum.



MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	25 mm
YTA	MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 22 dB
EGENSKAPER	MED FRÄST MÖNSTER



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

- Enkeldörr element
- Pardörr element
- Renovering element
- Automation element

D24 CITY




D24 CITY

Liunes trendiga CITY LOFT finns i vitt eller alternativt svart och är en dörrmodell som inspirerats av stadslägenheter för dem som söker tidlöshet. Modellens diagonalträ levereras löst och monteras på plats. CITY är en högkvalitativ massivträamdörr för torra inomhusmiljöer.



MATERIAL	MDF
TJOCKLEK	32 mm
YTA	BELAGD
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010 SVART NCS S9000-N / RAL 9005
LJUDISOLERING	Rw 22 dB
EGENSKAPER	DIAGONALTRÄETS RIKTNING KAN VÄXLAS

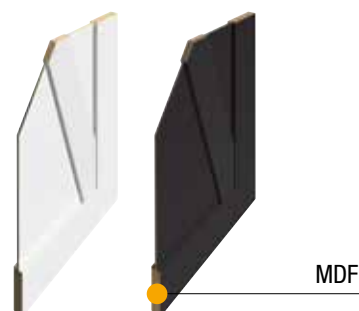

Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06					
LI07	731 X 2060				
LI08	831 X 2060				
LI09	931 X 2060				
LI010	1031 X 2060				
LI011					
LI012					

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element

D25 JOY




D25 JOY

Den vita massivdörren Joy skapar en mysig atmosfär i rummet. En vackert inramad spegeldörr är ett pålitligt val som passar in i många olika typer av inredningar. Massivdörren Joy finns också i en stilren svart färg. En svart spegeldörr är alltid ett trendigt val och passar utmärkt t.ex. som dörr till ett kök inredd med svarta detaljer.



MATERIAL	MDF
TJOCKLEK	32 mm
YTA	BELAGD
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010 SVART NCS S9000-N / RAL 9005
LJUDISOLERING	Rw 22 dB
EGENSKAPER	TRENDIGT VAL

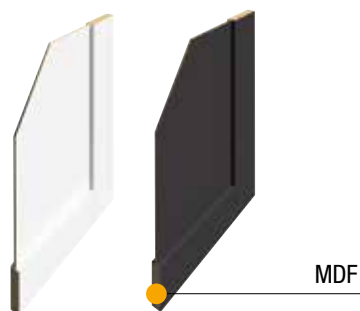

Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06					
LI07	731 X 2060				
LI08	831 X 2060				
LI09	931 X 2060				
LI010	1031 X 2060				
LI011					
LI012					

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element



D26 SMILE




D26 SMILE

Massivdörren SMILE har en elegant opalglasdetalj som ger rummet ljus och rymd. Dörrglaset inramas med en stilfull ram i antingen vitt eller svart.



MATERIAL	MDF
TJOCKLEK	32 mm
YTA	BELAGD
FÄRG	MDF VIT NCS S0502-Y / RAL 9010 GLAS SVART NCS S9000-N / RAL 9005 KLAR – OPAL
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	STORT LJUSINSLÄPP

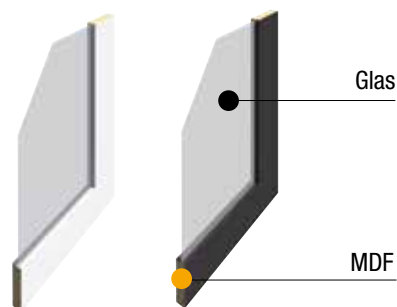


Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06					
LI07	731 X 2060				
LI08	831 X 2060				
LI09	931 X 2060				
LI010	1031 X 2060				
LI011					
LI012					

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element



Dörrar med specialfunktioner

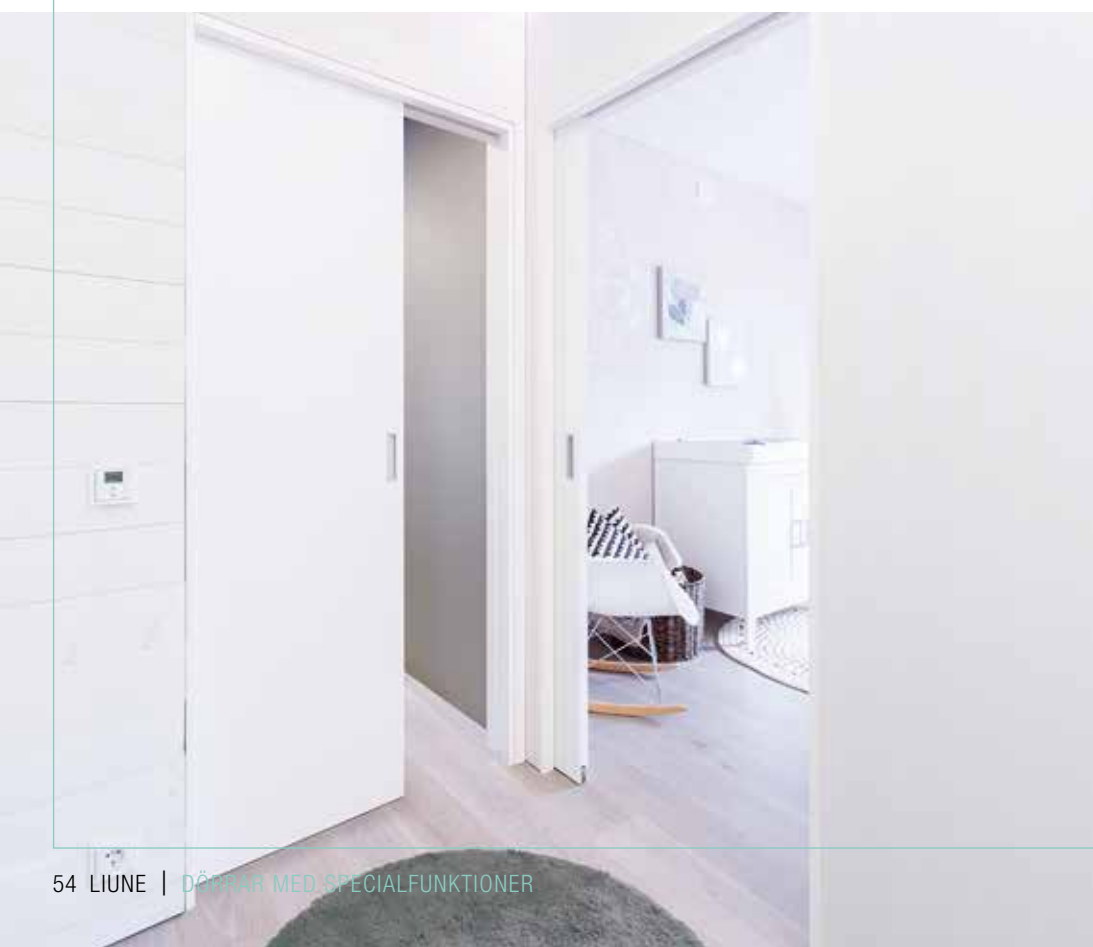


Ta kontroll över
ljudvågorna
— med Liune.





D18 CALM

En dörr med ett ljudisoleringsvärde på **Rw 32 dB**. Liune CALM -dörrens automatiska tätningströskel kombinerar säkerhet och bekvämlighet på ett enkelt och diskret sätt. Den vackra vita CALM-dörren passar även den mest krävande byggaren.

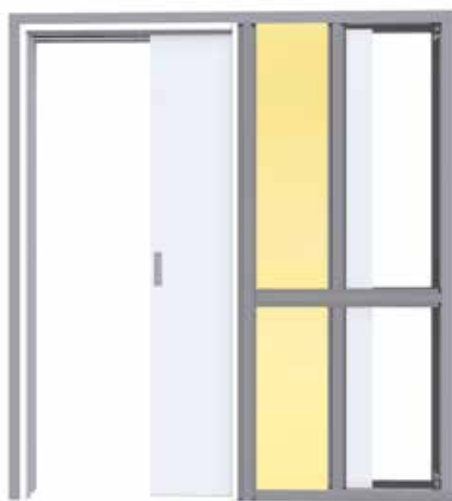

DÖRR

Dörrbladet är specialtillverkad av jämnmassigt MDF. När dörren stängs mot karmen sänks automatiskt en tätningströskel ner från dörren. Dörren och karmarna kan specialbeställas med olika ytbeläggningar eller färger.



KARMAR

Karmarna är specialtillverkade och har specialborstar fästa på dem. Karmen är, precis som dörrbladet, Liunes vita NCS 0502-Y (RAL 9010), med en halvmatt glansgrad.

ELEMENT

Efter att väggarna har gipsats installeras ljudisoleringen i väggelementet i samband med dörrinstallationen. Isoleringen ingår i leveransen.

MATERIAL	SPECIALTILLVERKAD LJUDTEKNISK DÖRR
TJOCKLEK	25 mm
YTA	MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 32 dB
EGENSKAPER	HÖG LJUDISOLERINGSFÖRMÅGA



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06					
LI07	781 X 2060				
LI08	881 X 2060				
LI09	981 X 2060				
LI010	1081 X 2060				
LI011	1181 X 2060				
LI012	1281 X 2060				

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element 95 mm


D22 SAFE




D22 SAFE

Höghklassad hållbarhet och säkerhet, LIUNE SAFE. Liune Safe passar i alla utrymmen där man vill förhindra tillväxten och spridningen av mikrober. Användningsområden inkluderar bland annat hälsovårdsutrymmen, förskolor, skolor, offentliga platser och restauranger.

Safe-dörrsystemets antibakteriella yta är tålig mot slitage och fuktighet.

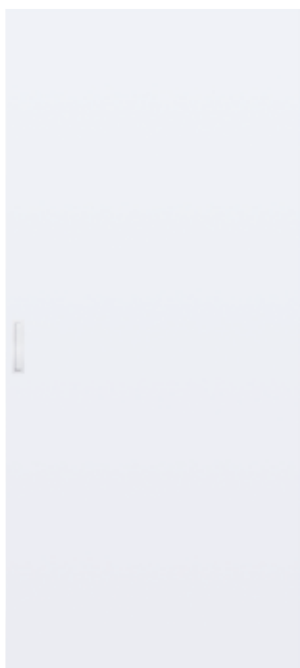

MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	25 mm
YTA	ANTIBAKTERIELL MÅLAD HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	Rw 22 dB
EGENSKAPER	ANTIBAKTERIELL HELHET BELASTNINGSKLASSER BL 04, BL 05, BL 06



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element

D30 FIRE EI30




D30 FIRE

Den certifierade och designskyddade Liune pocketbranddörren, D30 FIRE, är en säker och elegant helhet som samtidigt skapar mer utrymme. Liunes branddörr isolerar effektivt mot brand. Branddörrar används i utrymmen där EI30-branddörrar krävs. En EI30-branddörr står emot eld i minst 30 minuter, vilket innebär att lågorna inte tränger igenom dörren och att dörrens ytemperatur inte överstiger den tillåtna gränsen.



MATERIAL	BRANDISOLERANDE DÖRRBLAD
TJOCKLEK	52 mm
YTA	MÅLAD VIT OR SVART, HALVMATT
FÄRG	VIT NCS S0502-Y / RAL 9010
LJUDISOLERING	EI30
EGENSKAPER	AUTOMATION



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300			
LI08	831x2120	831x2370			
LI09	931x2120	931x2370			
LI010	1031x2120	1031x2370			
LI011	1131x2120	1131x2370			
LI012	1231x2120	1231x2370			

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element

Branddörr automation element



Utanpåliggande skjutedörr



Utanpåliggande
skjutedörr som en del
av inredningen.



D15 BASIC SURFACE

Dörrhelheten innehåller en skjutdörr och ett installationspaket. Alla Liune-dörrmodeller passar som utanpåliggande skjutdörrar. Levereras utan karmar och ytlister. Liunes tekniska utförande garanterar en vacker och lätt slutprodukt.



MATERIAL	MDF OCH CLT
TJOCKLEK	25-40 mm, 42 mm
YTA	ENLIGT VALD DÖRR
FÄRG	ENLIGT VALD DÖRR
LJUDISOLERING	-
EGENSKAPER	STANDARD VIT, FÄRG KAN VÄLJAS UR TIKKURILAS FÄRGKARTA

MATERIAL	HÄRDAD SÄKERHETSGLAS
TJOCKLEK	8 mm
YTA	GLAS
FÄRG	KLAR, OPAL, GRÅ OPAL, MÖRKGRÅ, SVART
LJUDISOLERING	-
EGENSKAPER	-

Dörr storlek	Dörr bredd	Dörr bredd x höjd MDF	
		2100	2300
LI07	700	780 X 2135	780 X 2335
LI08	800	880 X 2135	880 X 2335
LI09	900	980 X 2135	980 X 2335
LI010	1000	1080 X 2135	1080 X 2335
LI011	1100	1180 X 2135	1180 X 2335
LI012	1200	1280 X 2135	1280 X 2335
LI013	1300	1380 X 2135	1380 X 2335
LI014	1400	1480 X 2135	1480 X 2335

Dörr storlek	Dörr bredd	Dörr bredd x höjd GLAS	
		2100	2300
LI07	700	780 X 2100	780 X 2300
LI08	800	880 X 2100	880 X 2300
LI09	900	980 X 2100	980 X 2300
LI010	1000	1080 X 2100	1080 X 2300
LI011	1100	1180 X 2100	
LI012	1200	1280 X 2100	
LI013	1300		
LI014	1400		



D15 SURFACE DECORATION

Dekorative dörrar med en mattsvart upphängningsmekanism.

Liunes standardmodeller för dekorativa dörrar D15 är konsttryck och massiva och CLT-dörrar. Skjutdörr D15 levereras utan karmar och ytlistor. Liune garanterar ett vackert resultat.



MATERIAL	MDF OCH CLT DÖRRAR
TJOCKLEK	32–40 mm
YTA	ENLIGT VALD DÖRR
FÄRG	ENLIGT VALD DÖRR
LJUDISOLERING	-
EGENSKAPER	SVART SKENA



Mattsvart skena
och upphängning.
Dörrbladet svart
eller vit CITY Loft
och CLT.

Dörr storlek	Dörr bredd	Dörr bredd x höjd 2100
LI07	700	780 X 2135
LI08	800	880 X 2135
LI09	900	980 X 2135
LI010	1000	1080 X 2135



Konst och print dörrar







D14 MY LIUNE



LÄS MER
TALO VARJO

D14 MY LIUNE


Vild och fri. Glöm dina gamla uppfattningar om dörrar. Denna fantastiska Liune-kollektion ger inte bara mera utrymme, utan också en ny slags frihet till inredningen. Du kan välja bilden på printdörren själv, bara fantasin sätter gränser!



MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	25 mm
FÄRG	ENLIGT VALD DÖRR

MATERIAL	SPÅNSKIVA
TJOCKLEK	27 mm
FÄRG	ENLIGT VALD PRINT
EGENSKAPER	MAGNETPRINTEN UTBYTBAR

MATERIAL	HÄRDAD SÄKERHETSGLAS
TJOCKLEK	8 mm
FÄRG	KLAR

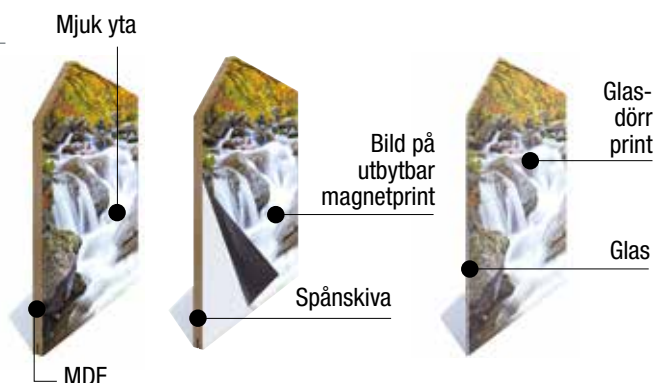


Dörr storlek	Dörr bredd x höjd MDF / SPÅNSKIVA				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04					
LI05					
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

Dörr bredd x höjd GLAS	
2100	2300
631 X 2040	
731 X 2040	731 X 2290
831 X 2040	831 X 2290
931 X 2040	931 X 2290
1031 X 2040	1031 X 2290
1131 X 2040	
1231 X 2040	

D20 ART

D20 ART


ART dörrkollektionen gör konst till en del av vardagen på ett unikt sätt. Kollektionen erbjuder fantastiska målningar och fotografier av olika konstnärer.

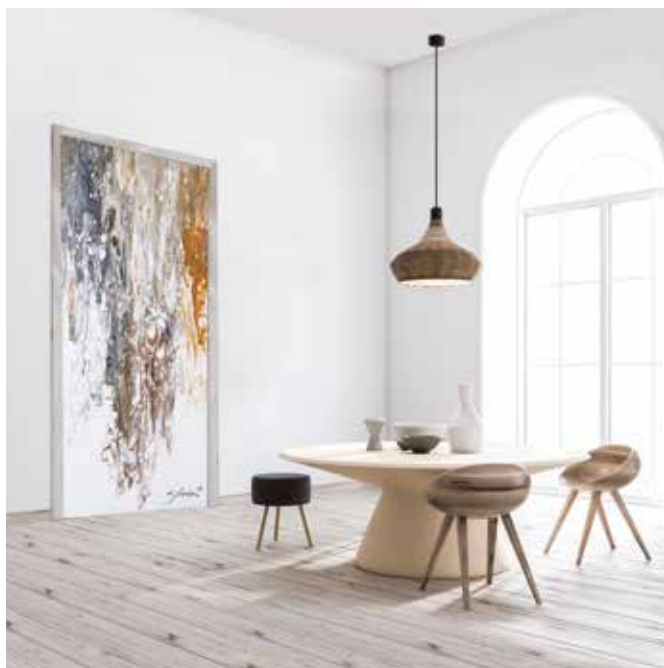

MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	25 mm
FÄRG	ENLIGT VALD PRINT

MATERIAL	SPÅNSKIVA
TJOCKLEK	27 mm
FÄRG	ENLIGT VALD PRINT
EGENSKAPER	MAGNETPRINTEN UTBYTBAR

MATERIAL	HÅRDAD SÄKERHETSGLAS
TJOCKLEK	8 mm
FÄRG	KLAR

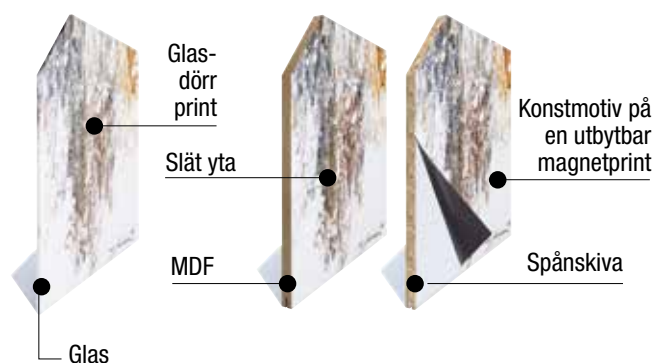

Dörr storlek	Dörr bredd x höjd MDF / SPÅNSKIVA 2100	Dörr bredd x höjd GLAS	
		2100	2300
LI06		631 X 2040	
LI07	731 X 2060	731 X 2040	731 X 2290
LI08	831 X 2060	831 X 2040	831 X 2290
LI09	931 X 2060	931 X 2040	931 X 2290
LI010	1031 X 2060	1031 X 2040	1031 X 2290
LI011	1131 X 2060	1131 X 2040	
LI012	1231 X 2060	1231 X 2040	

ELEMENTALTERNATIV


Enkeldörr element
Pardörr element
Hörndörr element
Renovering element
Automation element



Svart dörrhelhet



Handtag, dörr
och karmar
— allt i svart.

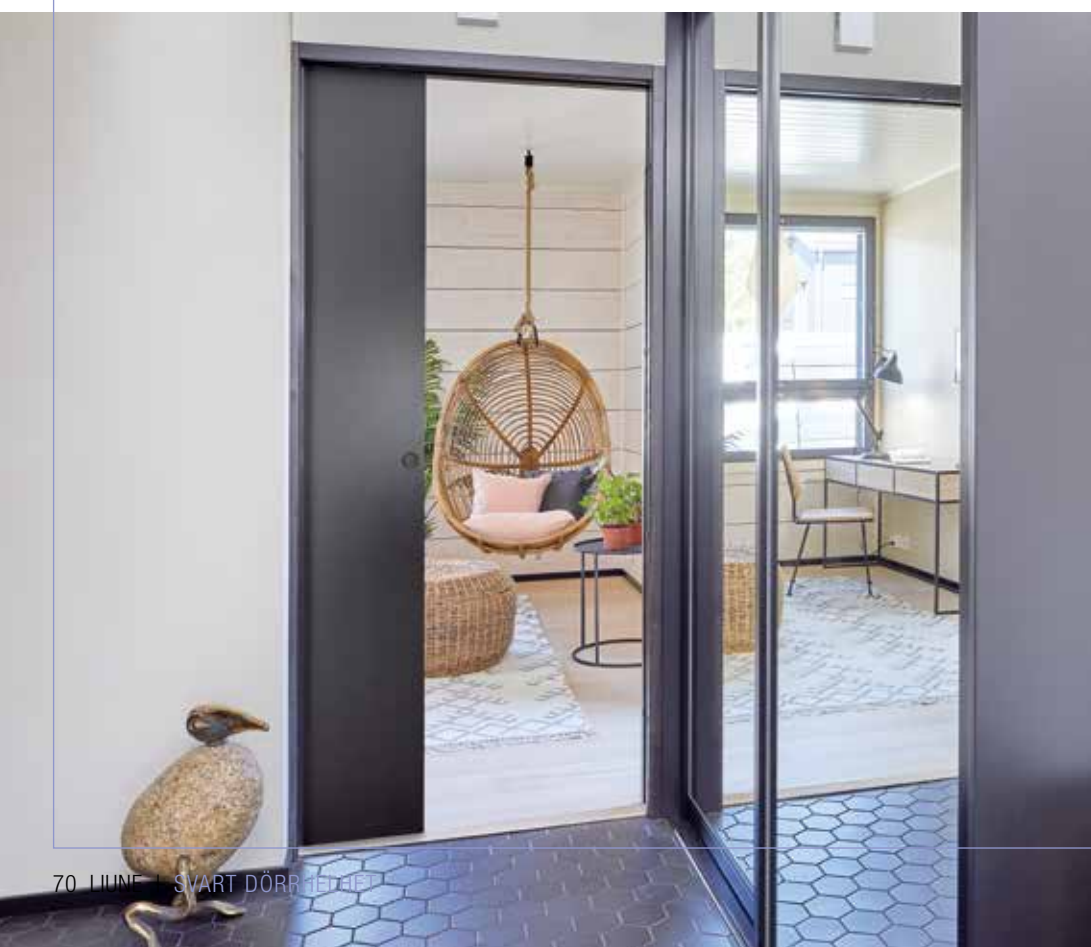




D21 BLACK MDF

Om du inte vill pruta på stilen. Nu finns Liunes mest populära dörrmodell i svart. Dörrdesignen är typiskt Liune: stilig, strömlinjeformad och tydlig. Kvalitativ och pålitlig, LIUNE BLACK är valet för den stilmedvetna. Svart dörr, handtag, beslag och karmar.



MATERIAL	MASSIV MDF
TJOCKLEK	25 mm
YTA	MÅLAD HALVMATT
FÄRG	SVART NCS S9000-N / RAL 9005
LJUDISOLERING	Rw 23 dB
EGENSKAPER	SVARTA KARMAR



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2060				
LI05	531 X 2060				
LI06	631 X 2060				
LI07	731 X 2060	731 X 2310			
LI08	831 X 2060	831 X 2310	831 X 2410	831 X 2510	831 X 2610
LI09	931 X 2060	931 X 2310	931 X 2410	931 X 2510	931 X 2610
LI010	1031 X 2060	1031 X 2310	1031 X 2410	1031 X 2510	1031 X 2610
LI011	1131 X 2060	1131 X 2310	1131 X 2410	1131 X 2510	1131 X 2610
LI012	1231 X 2060	1231 X 2310	1231 X 2410	1231 X 2510	1231 X 2610

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Renovering element
Automation element


D21 BLACK

D21 BLACK GLAS

En svart glasdörr med fullständig avskildhet. Liune Black
– bekanta stilar med svarta karmar, upphängning och draghandtag.



MATERIAL	HÄRDAD SÄKERHETSGLAS
TJOCKLEK	8 mm
YTA	GLAS
FÄRG	SVART
LJUDISOLERING	Rw 17 dB
EGENSKAPER	SVARTA KARMAR



Dörr storlek	Dörr bredd x höjd				
	2100	2300	2400	2500	2600
LI04	431 X 2040				
LI05	531 X 2040				
LI06	631 X 2040				
LI07	731 X 2040	731 X 2290			
LI08	831 X 2040	831 X 2290			
LI09	931 X 2040	931 X 2290			
LI010	1031 X 2040	1031 X 2290			
LI011	1131 X 2040				
LI012	1231 X 2040				

ELEMENTALTERNATIV

Enkeldörr element
Pardörr element
Hörndörr element
Renovering element
Automation element

TEKNISKA EGENSKAPER

ELDRAGNINGAR


Liunes våtrumselement med stomdjup 95-120 mm har eldragningar beaktats redan vid tillverkningen. Elementprofilen skapar en ledningskanal där kablarna kan dras säkert.

SKIVBELÄGGNING

Vid skivbeläggning av våtrumsväggar ska du följa gällande regler och standarder för våtrum. I övrigt skivbeläggs Liune elementet helt vanligt som en del av den övriga väggen.

RÖRDRAGNINGAR

I Liunes element kan även rör dras när stomdjupet är 120 mm.

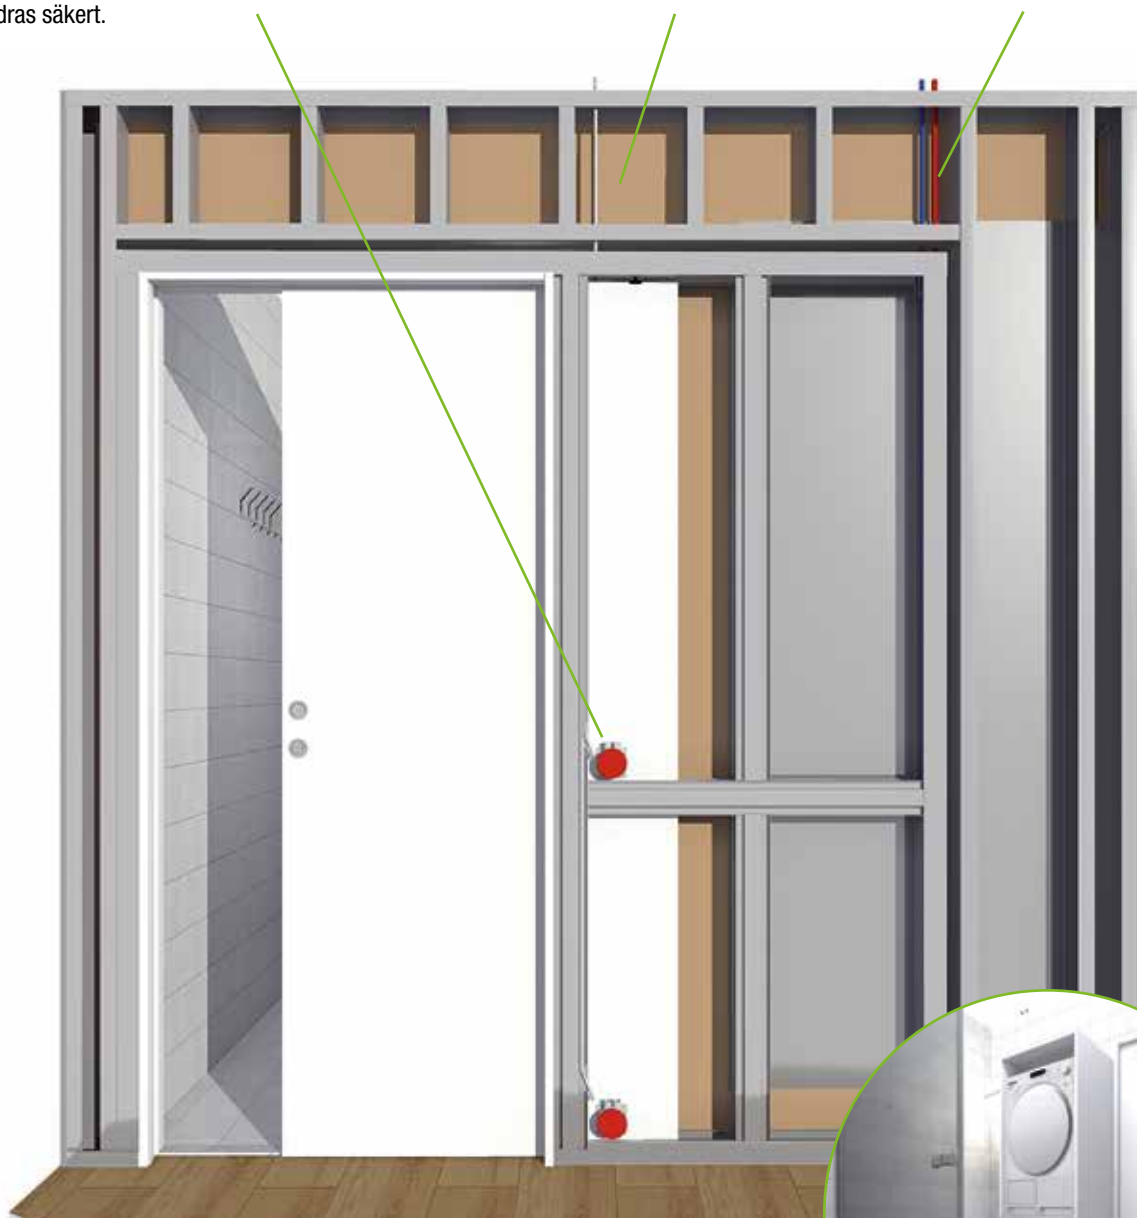

INFÄSTNINGAR I ELEMENTET

T.ex. skåp och handfat kan fästas i Liune elementet m.h.a. specialstöd. Profilerna är tillverkade i starkt S350GD+Z stål.



LIUNE KARMAR

Påverka rummets stil med karmarna. Liunes karmar ramar vackert in dörröppningen och ger en fullständigt estetisk slutresultat. Karmarna kan beställas individuellt till varje rum, d.v.s. material och färg kan väljas fritt ur karmkollektionen. Standardfärgen är vit (NCS S0502-Y / RAL 9010).

LIUNE STANDARDKARMAR

Slanka och vackra standardkarmar kommer med Liune -leveransen.

LIUNE BLACK KARMAR

Du kan också välja de släta och vackra standardkarmarna i svart.

LIUNE FODERKARMAR

Foderkarmarna är smidiga och diskreta karmar som också döljer gipsskarven så att inga dörrfoder behövs. Karmarna är färdigkapade i gir.

GLASDÖRRKARMAR

Liunes tjusiga täckkarmar för glasdörrar kan fås i olika färger och kan väljas efter vald dörr. Målade vita släta karmar följer med leveransen som standard.

FANÉRKARMAR

Karmarna kan beställas i olika träfanér.

DESIGNKARMAR

Idealisk valet för krävande förhållanden eller fuktiga utrymmen. Den tål även direkta stänk.

BASTUKARMAR

Standardkarmarna för bastu är tillverkade av värmetålig asp. Det ökade väggdjupet p.g.a. kakel och bastupanel har beaktats. Karmarna kan även beställas till andra väggdjup.

VÅTRUMSKARMAR

Karmar målade med fukttålig färg, passar när dörren inte utsätts för direkt vattenbelastning.

ANTIBAKTERIELLA KARMAR

Specialkarmar med antibakteriell yta till dörren D22 SAFE.

MAGNETKARMAR

Oerhört snabba att installera och byta ut, då inga skruvar behövs. Funktionella och vackra karmar.

DRAGHANDTAG

Liunes integrerade draghandtag döljs helt inuti väggen när dörrbladet glider in i väggfickan. De utanpåliggande handtagen i kollektionen förblir synliga samt tar ca 10 cm utrymme från dörröppningen.

MASSIVDÖRR

LAURA 400 mm



ROSTFRITT

LINE 250 mm



KROM

SVART

LUKE 144 mm



FÄRG*

SILVER

LIUNE STANDARD 150 mm



MATT
KROM

VIT

SVART

KROM

GULD

AUNE 60 mm



MATT
KROM

VIT

SVART

KROM

GULD

FÄRG*

LYRA 60 mm



ROSTFRITT

GULD

SVART

LEO 46 mm



ROSTFRITT

GULD

SVART

KROM

LUNA 50 mm



ROSTFRITT

* Kan väljas i alla RAL- och NCS-färger.



GLASDÖRR

LILY 304 mm



KROM



ROSTFRITT

LUX 600 mm



GULD

Liune Sauna 500 mm



ASP

LARA 60 mm



KROM



SVART



GULD

LIVIA 60 mm



SILVER

LUCKY 60 mm



ROSTFRITT

LÅS

Liunes integrerade lås döljs helt inuti väggen när dörrbladet glider in i väggfickan.
De externa låsen i kollektionen förblir synliga samt tar ca 10 cm utrymme från dörröppningen.

MASSIVDÖRR

L4 60 mm



KROM

L10 60 mm



SVART

L12 60 mm



ROSTFRITT

L13 60 mm



GULD

WC LÅS

L11 60 mm



KROM

L11_1 60 mm



MATT KROM

L11_2 60 mm



ROSTFRITT

L11_3 60 mm



VIT

L1 46 mm



KROM

L1 46 mm



SVART

L1 46 mm



ROSTFRITT



GULD

ALLA LÅS OVAN KAN FÅS TILL 25 mm OCH 40 mm DÖRRAR
FÖRSEDDA MED LÅSCYLINDER.




MASSIVDÖRR



ALLA LÅS OVAN KAN FÅS TILL 25 MM OCH 40 MM DÖRRAR

L8 ELMAGNETLÅS



Uppfyller höga säkerhetskrav,
användning t.ex. i bankkontor.

L8 KODLÅS



Tillbehör till I8 magnetlås.

GLASDÖRR LÅS

L5 INFÄLLD



SVART
KROM
MATT KROM
ROSTFRITT

L6 EXTERN



MATT KROM
GULD
ROSTFRITT

L9 EXTERN (kontor, bankkontor)



SVART,
ROSTFRITT

HANDTAG OCH LÅS

KOMBINATIONER

Liunes skjutdörrar är en helhet som inkluderar valet av rätta draghandtag och lås.
Nedanför kan du hitta några exempel som vi rekommenderar.

EXEMPEL PÅ HANDTAG-LÅS KOMBINATIONER TILL MASSIVDÖRRAR



Liune krom
L4 krom



Liune matt krom
L4 krom



Liune svart
L10 svart



Aune svart
L10 svart



Lyra guld
L13 guld



Leo krom
L4 krom



Laura rostfritt
L3 krom



Line svart
L2 svart



Line krom
L4 krom



Lyra rostfritt
L3 rostfritt



Luna rostfritt
L2 rostfritt

EXEMPEL PÅ HANDTAG-LÅS KOMBINATIONER TILL WC-DÖRREN



Liune matt krom
L1 matt krom



Liune guld
L1 guld



Liune svart
L1 svart



Liune krom
L1 krom



Liune vit
L1 vit



Aune vit
L11 vit



Leo krom
L1 krom



Lyra rostfritt
L11 rostfritt



Line krom
L1 krom



Laura krom
L11 krom

EXEMPEL PÅ HANDTAG-LÅS KOMBINATIONER TILL GLASDÖRRAR



L5 krom



L6 matt krom



L9 rostfritt



L6 guld

TILLBEHÖR

MJUKSTÄNGARE

Mjukstängaren dämpar och stänger dörren mjukt mot karmen. Mjukstängaren kan installeras i Liune-dörrar på 66–120 mm och kan även installeras i efterhand.

LIUNE SYNKRONISERING

Till Liunes pardörrar kan man som tillval beställa en synkroniseringsmekanism, som synkroniserar dörrarna så att de öppnas och stängs samtidigt när man manuellt öppnar eller stänger ena dörrbladet.

LIUNE AUTOMATION

Liunes dörrautomation möjliggör fullständig tillgänglighet och säkerställer optimal funktion, hållbarhet och säkerhet för skjutdörren. Maskineriet är förmonterat i Liunes automatiseringselement. Skjutdörren är programmerad till att fungera med jämn hastighet och dess funktioner kan styras med fjärrkontroll eller efter behov.

SKÅP- OCH TV-STÖD

Innan skivbeläggningen går det att fästa skåpstöd i elementet så att det går att hänga tunga föremål på elementväggen. Stödets dimensioner: 2100 x 150 x 1 mm och 1200 x 1250 x 1,5 mm.

SPARKPLÅTAR

Då extra slitstyrka önskas går det att beställa sparkplåtar till dörrens nedre kant. Bredd 800–1200 mm och höjd 400 mm.



LIUNE INSTALLATIONSKLOSSAR

Liune-elementets nedre kant installeras i nivå med den färdiga golvytan. Välj installationsklossar efter golvmaterialet. Färdiga installationsklossar kan beställas i tjocklekarna: 10, 15, 20 och 40 mm.

LIUNE TRÖSKEL

Tröskel för dörröppningar till skjutdörrar och slagdörrar:

- Badrumströskel i rostfritt stål
- Elastisk tröskel av gummi
- Ektröskel till slagdörrar

LIUNE HÖRN

Skyddsprofiler i rostfritt stål för dörröppningar. Profilmått: 15 x 15 x 1500 mm. Till exempel för förskolor eller vårdhem.

VÄGGREGLAR STÅL

- Ståltrekar 66, 70, 75, 95 eller 120 mm, 10 st/bunt, längd 2600 eller 3000 mm
- Stålskenor 66, 70, 75, 95 eller 120 mm, 2 st/parti, längd 3000 mm
- Tätningsband i PE 40 x 3 mm

EGENSKAPER

ANVÄNDNING

På bakkanten av alla trädörrar finns en fabriksinstallerad Liune-popup-mekanism på handtagets höjd. Popup-mekanismen låser dörren in i elementfickan och hjälper till att skjuta ut dörren ur väggfickan vid stängning. Popup-mekanismen kan bytas ut vid behov genom att avlägsna karmarna och lyfta ut dörrbladet. På glasdörrarna sitter Liune-popup-mekanismen på dörrrens övre del.

1. Fri dörröppning erhålls när dörren skjuts in i väggfickan. För att stänga dörren: tryck lätt på dörränden i handtagets höjd.
2. Popup-mekanismen skjuter ut dörrbladet så att handtaget syns delvis.
3. Dra i handtaget för att stänga dörren. Dörren öppnas och stängs på samma sätt. Alla Liunes dörrmodeller glider helt in i väggen när dörren är utrustad med infällda handtag. De infällda handtagen möjliggör helt fria dörröppningar. Bastudörrar är utrustade med externa handtag.

UNDERHÅLL

Liune-elementet behöver inte underhållas. Hjulen kan bytas ut men de behöver ingen smörjning eller underhållning. Dörr- och karmytor kan torkas av med milda rengöringsmedel. Vid behov kan dörrbladet enkelt bytas ut utan att skada väggen, endast karmarna behöver avlägsnas.



LEVERANS



DÖRR



ELEMENT



KARMAR



TILLBEHÖR



**INSTALLATIONSIN-
STRUKTIONER**



**INSTALLATIONSTILL-
BEHÖR**

INSTALLATION

Liunes pocketdörr är lätt att installera både för gör-det-själv- och yrkesbyggaren.



ELEMENTET MONTERAS IHOP AV TVÅ FÄRDIGSVETSADE ELEMENTDELAR PÅ ARBETSPLATSEN

► **INSTALLATIONEN ÄR ENKEL OCH SNABB.**

INNERVÄGGEN ÄR FÄRDIGREGLAD

► **LYFT IN LIUNE-ELEMENTET PÅ SIN PLATS I VÄGGEN.**

ELEMENTETS UNDERKANT INSTALLERAS I HÖJD MED DEN FÄRDIGA GOLVYTAN

► **FÄST ELEMENTET.**

VÄGGEN SKIVBELÄGGS. ELEMENTDELEN SKRUVAS MED DE MEDFÖLJANDE SKRUVARNA.

► **YTBEHANDLA VÄGGEN.**

VÄGGYTAN ÄR FÄRDIG

► **INSTALLERA DÖRRBLAD OCH FÄST TÄCKKARMARNA MED DE MEDFÖLJANDE SKRUVARNA.**

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER OCH VIDEO



BESTÄLLNING

ALLMÄN INFORMATION

FÖRETAGSINFORMATION

Order nummer _____
Beställningsdatum _____
Företagets namn _____
Kontaktperson _____
Adress _____
Land _____
Telefon _____
Övrig information _____

LEVERANSUPPGIFTER

Leveransdatum _____
Namn _____
Adress _____
Land _____
Telefon _____

1. DÖRR

☐ LD1	☐ LD8	☐ LD17	☐ LD24	☐ LI04	☐ LI09	☐ 2100	☐ 8 mm	☐ VIT
☐ LD2	☐ LD9	☐ LD18	☐ LD25	☐ LI05	☐ LI010	☐ 2300	☐ 25 mm	☐ SVART
☐ LD3	☐ LD10	☐ LD19	☐ LD26	☐ LI06	☐ LI011	☐ 2400	☐ 27 mm	☐ EK
☐ LD4	☐ LD11	☐ LD20	☐ LD27	☐ LI07	☐ LI012	☐ 2500	☐ 32 mm	☐ BJÖRK
☐ LD5	☐ LD13	☐ LD21	☐ LD30	☐ LI08		☐ 2600	☐ 40 mm	☐ NÖT
☐ LD6	☐ LD14	☐ LD22						☐ TALL
☐ LD7	☐ LD15	☐ LD23						

2. ELEMENT

☐ ENKELDÖRR	☐ LIUNE ELEMENT	☐ 66	☐ LI06	☐ LI012	☐ 2100
☐ PARDÖRR	☐ VÅTRUMSELEMENT	☐ 70	☐ LI07	☐ LI014	☐ 2300
☐ HÖRNDÖRR	☐ GLASDÖRR ELEMENT	☐ 75	☐ LI08	☐ LI016	☐ 2400
☐ RENOVERING	☐ DECIBEL ELEMENT	☐ 95	☐ LI09	☐ LI018	☐ 2500
☐ AUTOMATION	☐ SAUNA ELEMENT	☐ 120	☐ LI010	☐ LI020	☐ 2600
	☐ BASTUELEMENT MED FÖNSTER		☐ LI011		

3. KARMAR

☐ ENKELDÖRR	☐ LIUNE KARMAR	☐ 66	☐ LI06	☐ LI011	☐ 2100	☐ 8 mm	☐ VIT
☐ PARDÖRR	☐ FUKTTÅLIGA KARMAR	☐ 70	☐ LI07	☐ LI012	☐ 2300	☐ 25 mm	☐ SVART
☐ HÖRNDÖRR	☐ GLASDÖRRKARMAR	☐ 75	☐ LI08	☐ LI014	☐ 2400	☐ 27 mm	☐ EK
☐ RENOVERING	☐ DECIBEL KARMAR	☐ 95	☐ LI09	☐ LI016	☐ 2500	☐ 32 mm	☐ BJÖRK
☐ AUTOMATION	☐ BASTUKARMAR	☐ 120	☐ LI010	☐ LI020	☐ 2600	☐ 40 mm	☐ NÖT
	☐ FODERKARMAR					☐ 52 mm	☐ TALL
	☐ ANTIBAKTERIELLA KARMAR						
	☐ FANÉRKARMAR						

4. DRAGHANDTAG OCH LÅSMODELLER

DRAGHANDTAG / MDF DÖRR

- ☐ LIUNE STANDARD150 mm MATT KROM
- ☐ LIUNE STANDARD150 mm VIT
- ☐ LIUNE STANDARD150 mm SVART
- ☐ LIUNE STANDARD150 mm KROM
- ☐ LIUNE STANDARD150 mm GULD
-
- ☐ LUKE 144 mm SILVER
- ☐ LUKE 144 mm FÄRG
-
- ☐ LINE 250 mm KROM
- ☐ LINE 250 mm SVART
- ☐ LAURA 400 mm ROSTFRI
-
- ☐ AUNE 60 mm MATT KROM
- ☐ AUNE 60 mm VIT
- ☐ AUNE 60 mm SVART
- ☐ AUNE 60 mm KROM
- ☐ AUNE 60 mm GULD
- ☐ AUNE 60 mm FÄRG
-
- ☐ LYRA 60 mm ROSTFRI
- ☐ LYRA 60 mm GULD
- ☐ LYRA 60 mm SVART
-
- ☐ LEO 46 mm KROM
- ☐ LEO 46 mm SVART
- ☐ LEO 46 mm GULD
- ☐ LEO 46 mm ROSTFRI
-
- ☐ LUNA 50 mm ROSTFRI

LÅSMODELLER / MDF DÖRR

- ☐ L4 60 mm KROM
- ☐ L10 60 mm SVART
- ☐ L12 60 mm ROSTFRI
- ☐ L13 60 mm GULD
-
- ☐ L11 60 mm KROM
- ☐ L11_1 60 mm MATT KROM
- ☐ L11_2 60 mm ROSTFRI
- ☐ L11_3 60 mm VIT
-
- ☐ L1 46 mm KROM
- ☐ L1 46 mm ROSTFRI
- ☐ L1 46 mm GULD
- ☐ L1 46 mm SVART
-
- ☐ L2 KROM
- ☐ L2 ROSTFRI
- ☐ L2 SVART
-
- ☐ L3 ILOG KROM
- ☐ L3 ILOG ROSTFRI
- ☐ L3 ILOG SVART
-
- ☐ L8 MAGNETLÅS
- ☐ L8 KODLÅS

DRAGHANDTAG / GLASDÖRR

- ☐ LILY 304 mm KROM
-
- ☐ LUX 600 mm GULD
-
- ☐ LIUNE SAUNA 500 mm ASP
-
- ☐ LIVIA 60 mm SILVER
-
- ☐ LUCKY 60 mm ROSTFRI
-
- ☐ LARA 60 mm KROM
- ☐ LARA 60 mm SVART
- ☐ LARA 60 mm GULD

LÅSMODELLER / GLASDÖRR

- ☐ L5 INFÄLLD KROM
- ☐ L5 INFÄLLD MATT KROM
- ☐ L5 INFÄLLD ROSTFRI
-
- ☐ L6 EXTERN KROM
- ☐ L6 EXTERN MATT KROM
- ☐ L6 EXTERN ROSTFRI
- ☐ L6 EXTERN GULD
-
- ☐ L9 EXTERN SVART
- ☐ L9 EXTERN ROSTFRI

5. TILLBEHÖR

- ☐ MJUKSTÄNGARE
- ☐ LIUNE SYNKRONISERING

AUTOMATION:

- ☐ TRYCKKNAPP
- ☐ RÖRELSEDETEKTOR
- ☐ FJÄRRKONTROLL

- ☐ 4X INSTALLATIONSKLOSSAR 10 mm
- ☐ 4X INSTALLATIONSKLOSSAR 15 mm
- ☐ 4X INSTALLATIONSKLOSSAR 20 mm
- ☐ 4X INSTALLATIONSKLOSSAR 40 mm

- ☐ SKÅP- OCH TV.STÖD 2100 x 150 x 1 mm
- ☐ SKÅP- OCH TV.STÖD 1200 x 1250 x 1,5 mm

- ☐ SPARKPLÅT 800 x 400 mm
- ☐ SPARKPLÅT 900 x 400 mm
- ☐ SPARKPLÅT 1000 x 400 mm
- ☐ SPARKPLÅT 1200 x 400 mm

- ☐ LIUNE HÖRNSKYDD 15 x 15 x 1500 mm
- ☐ ELASTISK TRÖSKEL
- ☐ BADRUMSTRÖSKEL

VÄGGREGLAR STÅL:

- ☐ 66 mm
- ☐ 70 mm
- ☐ 75 mm
- ☐ 95 mm
- ☐ 120 mm

- ☐ 10 x VÄGGREGEL 2600 mm
- ☐ 10 x VÄGGREGEL 3000 mm
- ☐ 2 x VÄGGSKENA 3000 mm
- ☐ 30 meter TÄTNINGSBAND PE 40 x 3 mm



Liune elementstomme

Vi beviljar 10 års garanti för Liune Door-elementet. För att garanteras detta krävs att installationsanvisningarna följs och att produkterna används på avsett sätt.

Garantiperiod

Garantin för elementstommen gäller i tio (10) år från inköpsdatum. Ett originalkvitto krävs som bevis för inköpet.

Vad täcker garantin?

Garantin täcker de fabriksstillverkade Liune Door – elementstommarna för innerväggar. Objektets designer är ansvarig för den nämnda strukturens lämplighet i objektet.

Om problem uppstår

Fabriken undersöker och beslutar om felet omfattas av garantin. Om garantin täcker felet, reparerar fabriken det. Fabriken betalar reparationskostnaderna och reparatörernas arbets- och resekostnader förutsatt att det inte medför särskilda kostnader att nå produkten. Detta gäller inte reparationer som fabriken inte har godkänt.

Vad täcker garantin inte?

Garantin täcker inte produkter som installerats felaktigt eller på fel sätt, förvarats på fel sätt, använts på ett felaktigt sätt eller modifierats felaktigt.

Garantin täcker inte normalt slitage, fel som orsakats av stötar/slag eller olyckor eller effekterna av kemiska reaktioner.

Underhållning

Se underhållsinstruktioner.

Installation

Enligt monteringsanvisningen. Om du är osäker på installationen, kontakta oss för teknisk support.

Lagstiftning

Köparen har rättigheter enligt konsumentlagens kapitel 5, vilka inte begränsas av denna garanti.



Aulis Lundell Oy has been certified according to the ISO 9001 quality system since 2004.



EPD No. RTS_38_19
LIUNE -door system
with glass/MDF door



Aulis Lundell Ab

+46 73528 3034

+358 207 341400

sales@liunedoor.com

www.liunedoor.com



Följ oss på



HUSET PYÖRRE (VIRVELN)

- det mest prisbelönta huset på bostadsmässan 2021
belönades som BÄSTA HUSET och BÄSTA INREDNINGEN by Liune.



Aulis Lundell Oy has been operating under the environmental management system since 2004. Liune has utility model protections in the EU, Norway and the US.