



Liune



ASUKASOHJE

ASUKASOHJE



- Älä työnnä ovilevyä kohtisuorassa. Oveen kohdistuva voimankäyttö ei ole sallittua.
- Vältä ovilevyn rajua törmäämistä vastakarmiin.
- Kaapistojen tai kalusteiden kiinnitys Liune runkoon on kielletty ellei sitä ole huomioitu jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa.



1 OVEN TOIMINTA

Ovi vedetään vetimestä auki ja työnnetään oven päädyistä seinän sisään, jonne jousisalpa lukitsee sen. Ovi painetaan liikkeelle oven päädyistä vetimen kohdalta, kunnes rakenteessa oleva jousisalpa työntää oven reunan esille. Ovi vedetään kiinni ovilevyssä olevasta vetimestä.

2 OVEN HUOLTO

Pintojen puhdistus on sallittu miedolla pesuainevedellä kostutetulla pyyhkeellä. Muulla tavalla Liune väliovijärjestelmää ei tarvitse huoltaa.



Jousisalpa sijaitsee ovenssa. Oven voi vaihtaa sisustustrendien vaihtuessa. Oven vaihto onnistuu helposti irrottamalla karmit.

ASUKASOHJE

3

TURVALLISUUS

Huolehdi, että mitään ylimääräistä ei mene oven ja karmien väleihin. Pyyhkiessäsi karmi- tai ovipintoja varo karmivälien sisäpuolella mahdollisesti olevia teräviä reunoja. Liunen kaikki materiaalit ovat sisäilmaluokituksen täyttäviä M1-materiaaleja.

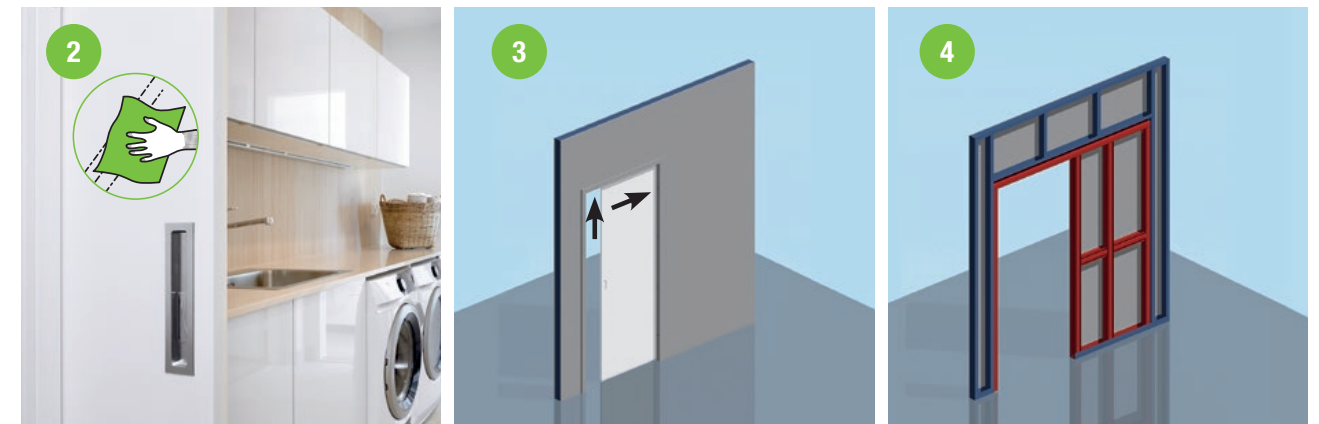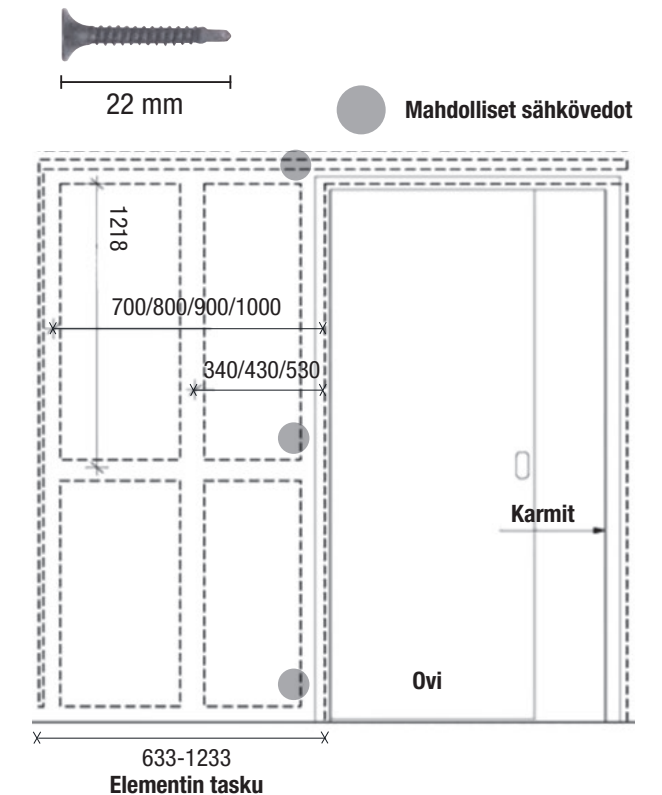

4 ESINEIDEN KIINNITYS VÄLISEINÄÄN

Varmista ruuvien ja ankkurien pituus ennen kiinnitystä, kiinnikkeen pituus saa olla max. 22 mm.

Ruuvattaessa tai ankkuroidessa Liune rungon kohdalle, suosittelemme varmuudeksi että ovi on näkyvillä rakenteen ulkopuolella ruuvauksen aikana. Kipsi- ja kivilevyille on omat kiinnikkeet ja ankkurit.

LIUNEN ELEMENTTI SIJAITSEE SEINÄSSÄ:

(kuvassa punaisella) Liune on kohdassa, jossa ovi liukuu väliseinän sisään. Rungon leveys on kaksi kertaa oviaukon leveys +150 mm, esim. 810 mm:n oviaukossa rungon leveys on 1750 mm mitattuna oviaukon reunasta oven avaussuuntaan.



Liune valmistus ja myynti:

Aulis Lundell Oy
Puh. 020 7341 400

myynti@liune.fi • info@liune.fi
www.liune.fi

LIUNE
NORDIC
DESIGN



EPD No. RTS_38_19
LIUNE -door system
with glass/MDF door
www.liune.fi/epd



Liune door valmistetaan ISO 9001:2015
laatujärjestelmän ja nykyisten määräysten sekä
asetusten mukaisesti CE-merkityistä profiileista.



Ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta
on ollut vuodesta 2004.

Liune Door on patentoitu EU:ssa
ja Norjassa sekä USA:ssa.



**OHJEESSA OLEVIENT KUVIEN LAINAAMINEN ON SALLITTUA VAIN AULIS LUNDELL OY:N
ASIAKKAILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, KUN LÄHDE MAINITAAN. KUVIIN JA
NIIHIN LIITTYVIIN TEKSTEIHIN PIDÄTÄMME OIKEUDEN TEHDÄ MUUTOKSIA.**



www.liune.fi



TURVALLINEN



HELPPO ASENTAA



MITTATARKKA

RAKENNE



ÄÄNERISTÄVÄ