

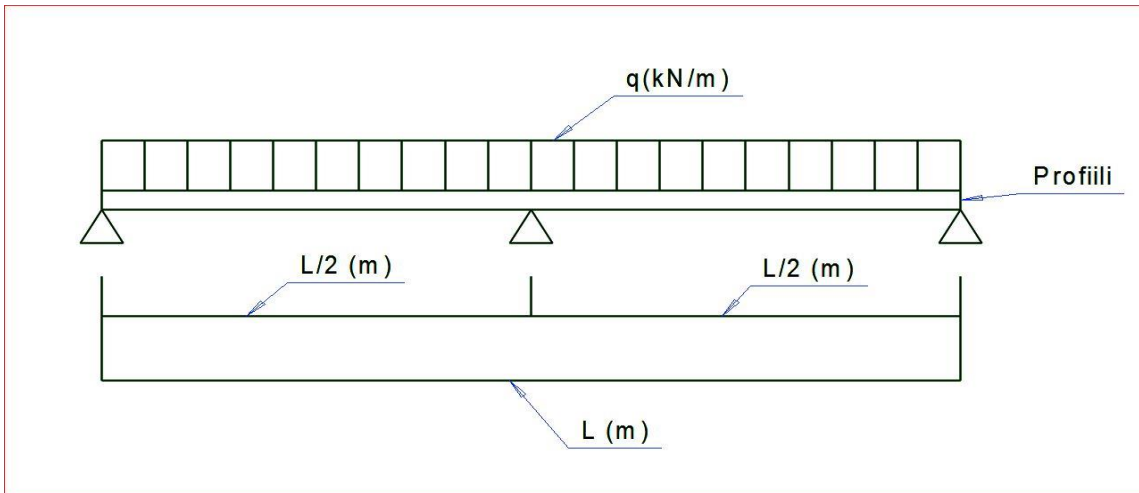
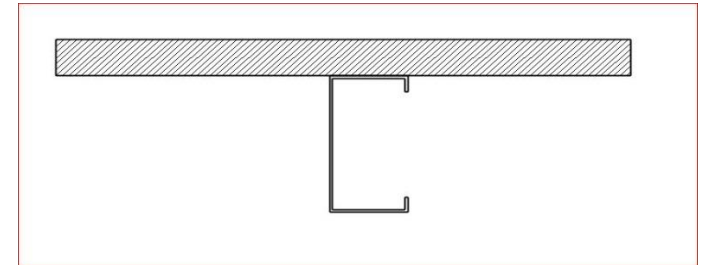


C 11/50/250/50/11


C-Orsi tasaisesti kuormitettuna

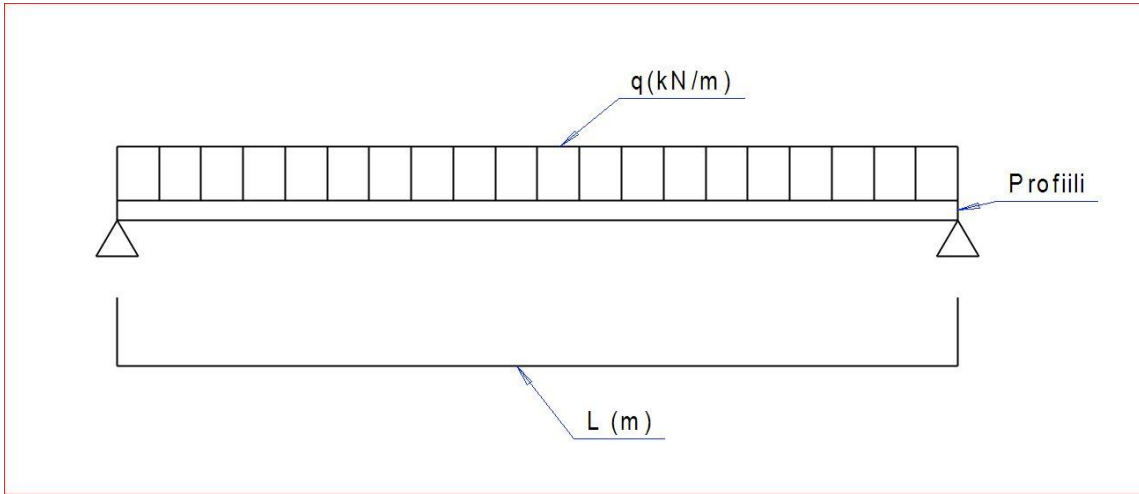


Yksiaukkoinen, käyttörajatila L/200

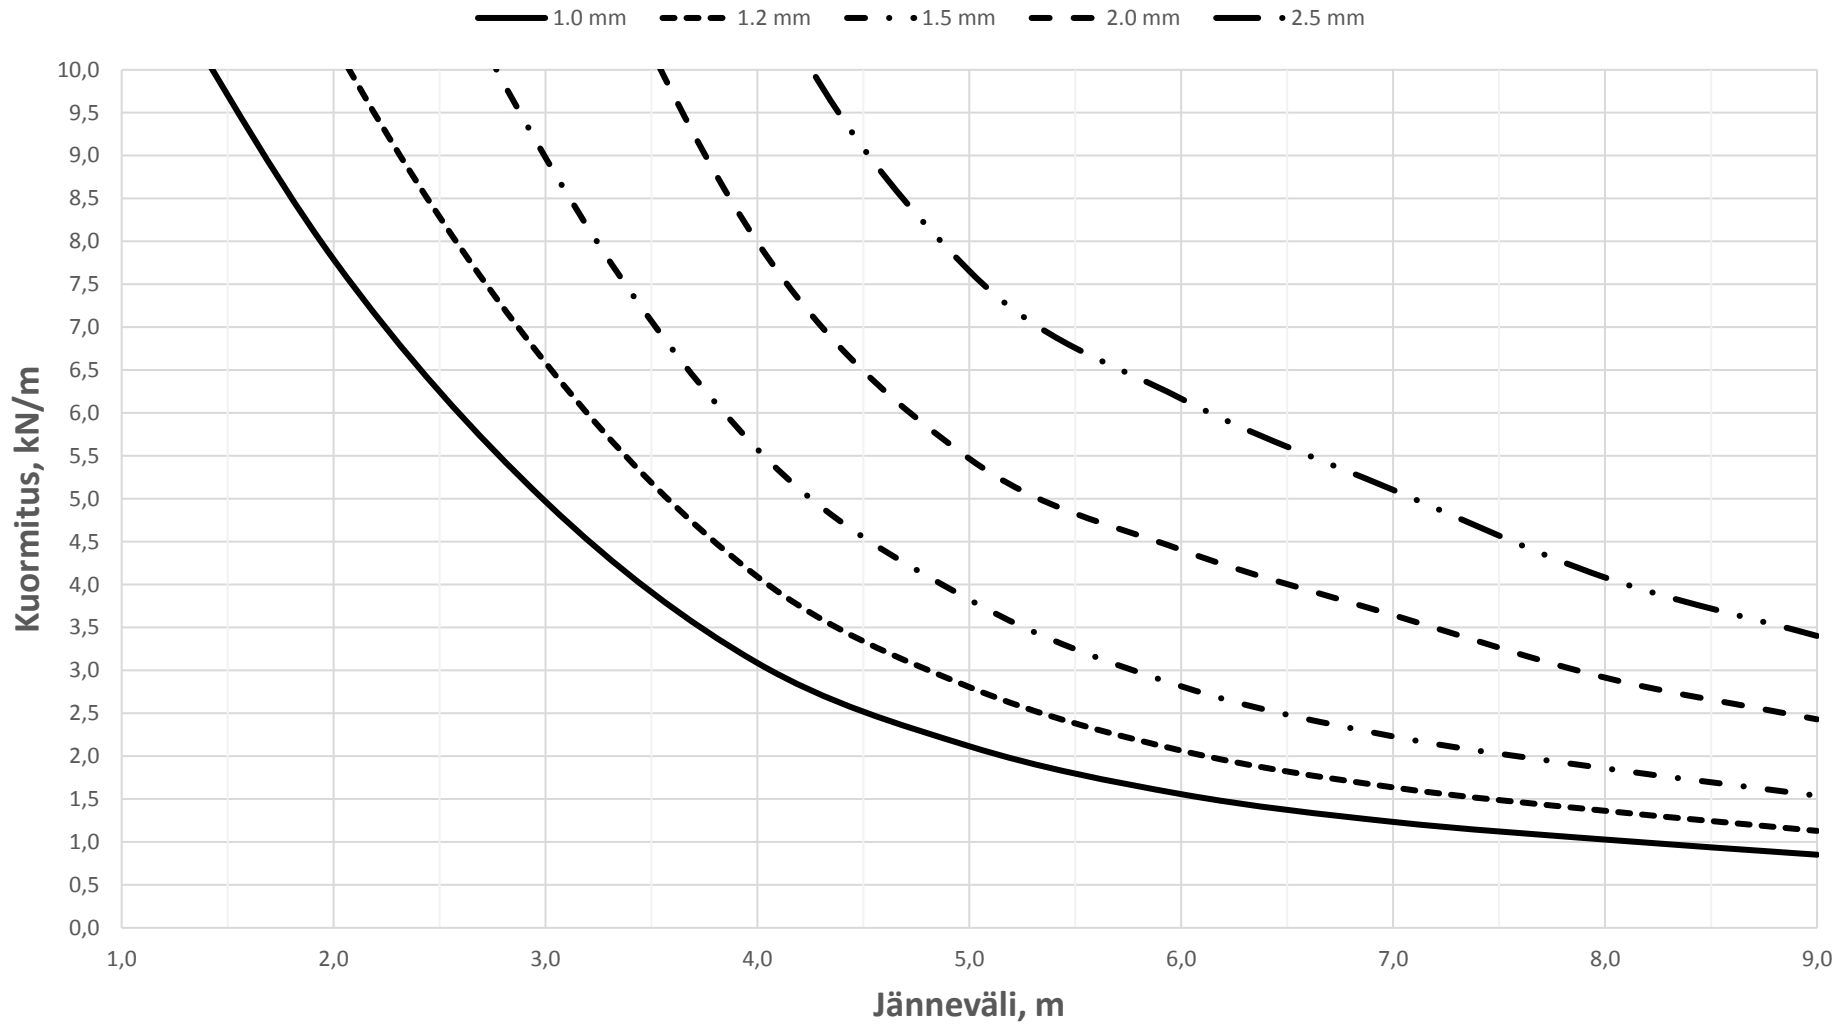

Yksiaukkoinen, murtorajatilanne

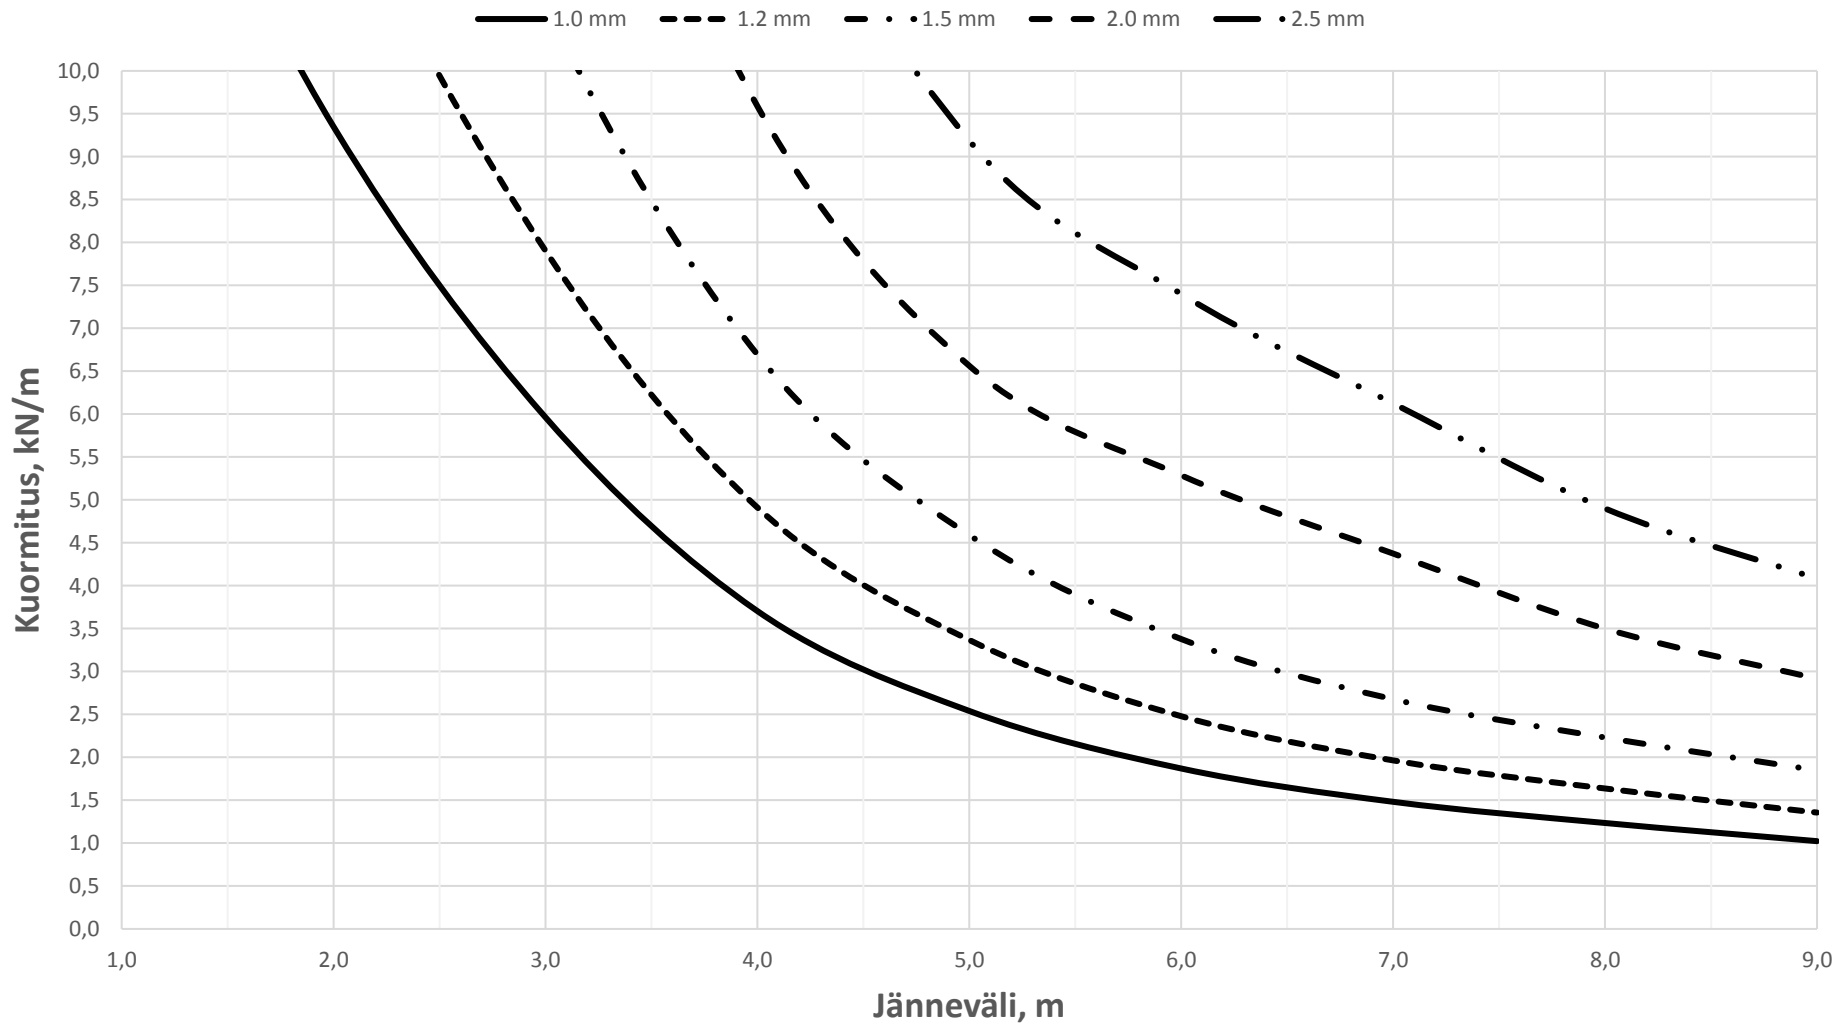

Kaksiaukkoinen, käyttörajatila L/200

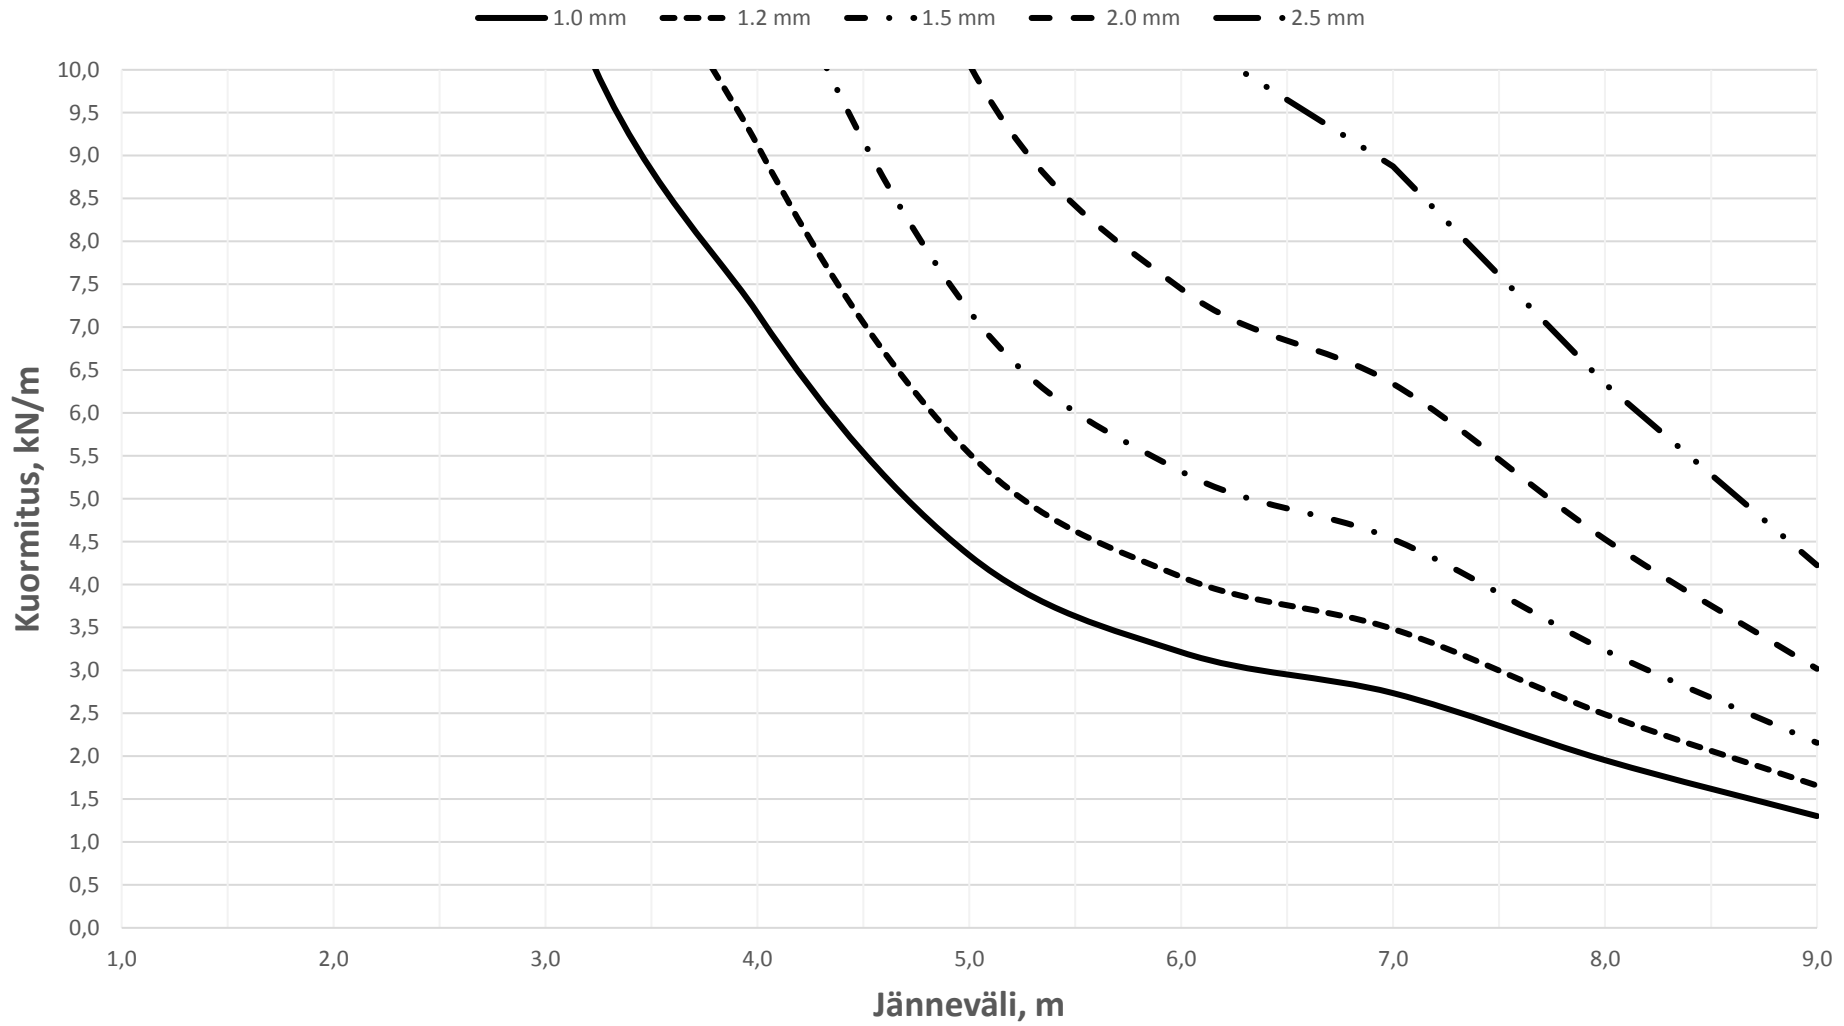

Kaksiaukkoinen, murtorajatilanne

— 1.0 mm - - - 1.2 mm - · - · 1.5 mm - - - 2.0 mm — · - 2.5 mm

